



URSUS

Since 1893



*Надёжный
Партнер*

ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

URSUS S.A., 20-209 Lublin, ul Frezerów 7, Польша,
тел. +48 22 266 0 266; факс: +48 22 506 55 35; e-mail: ursus@ursus.com

www.ursus.com



URSUS ТРАКТОРЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

	URSUS C-350, C-360	
URSUS C-380, C-380M, C-382, C-385 POWER	URSUS C-392, C-3102	
URSUS C-3110, C-3110 HL, C-3110 POWER, C-3150 POWER	URSUS 3150 V POWER	
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	URSUS 3512, 4512, 5312, 5314, 6012, 6014, 6814, 8014, 8814, 15014, 18014	
	TUR2, TUR2A, TUR4M, TUR4F, TUR4, TUR6, TUR6A, TUR8	
	MIKRUS	
СЕНОВОРОШИТЕЛЬ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА Z-556, ГРАБЛИ Z-554, ПРЕСС-ПОДБОРЩИК Z-597, Z-543/A, ОБМОТЧИК РУЛОНОВ Z-586, РАЗВОРАЧИВАТЕЛЬ РУЛОНОВ Н-920, РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА N-228, N-218, N-218/P N-266/1, N-270,	РЕЗЧИК СИЛОСА Т-385/1, СОБИРАТЕЛЬ РУЛОНОВ Т-127, КОСИЛКА- ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ KROZ/1, ПЛАТФОРМЫ В-7, В-14, В-18	
ПРИЦЕПЫ D-606, D-608, D-610, D-612, D-614	URSUS N-229, N-265, N-265/A	
СНЕГООЧИСТИТЕЛИ PPDV 15, PDC 20, PDC 22, PDZ 22, PDZ 24, PDZ 28, PDZ 30	T-040, T-042, T-080/2A, T-083/A, T-623, T-623/2, T-041K/N	
	ПРИЦЕП- КОНТЕЙНЕРОВОЗ Т-145	
	ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ZM-14, ZM-16, ZM-20	
	КОСИЛКА GARDEN	
	ЛИНИИ: - ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ LTBS - ДЛЯ ПЕЛЛЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ LTPS	

Содержание

ТРАКТОРЫ	4
ФРОНТАЛЬНЫЕ И ЗАДНИЕ ПОГРУЗЧИКИ	16
ЛИНИЯ ДЛЯ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ, СЕНА И СОЛОМЫ	22
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ	28
ТРАНСПОРТ	32
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА	36
ПРОИЗВОДСТВО БИОМАССЫ	38

VII 2016 г., v17

www.ursus.com



www.ursus.com

Надёжный
Партнер



URSUS C-350, C-360



- двигатель EU IIIA & IIIB,
- система передачи привода 4x4
- коробка передач 12 x 12 с реверсом
- грузоподъемность подъемного механизма до 2650 кг
- четырёхстоечная кабина с превосходной обзорностью

Техническая характеристика

	C-350	C-360
ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 1103D EU IIIA	DEUTZ EU IIIB
Тип двигателя	бескомпрессорный	с турбонаддувом и воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	37 / 50 - 2200	43 / 58 - 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	196 - 1400	272 - 1600
Объем, см³ / кол-во цилиндров	3300 / 3	2900 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности	
Емкость топливного бака, л	49	120
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая с независимым управлением муфтой BOM	
коробка передач	12 x12 с механ. реверсом и "ползущими" скоростями	12 x12 с механическим реверсом
Задний ведущий мост	с механической блокировкой и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	с планетарными колесными редукторами	
Макс. скорость, км/час	30	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	независимый с ручным управлением муфтой BOM	
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	Регулировка: силовая, позиционная, смешанная, скорости реакции и скорости опускания	
Производительность насоса, л/мин	40	50
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	1300	2650
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	двухсекционный, (4 быстрых разъемов)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 1 с шарами кат. 2	кат. 2
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением	дисковые, мокрые, с механическим управлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние / задние колеса	7,5R16 - 12,4 R28	280/85R24 - 420/85R30
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1045/1092-1504	1570, 1730 / 1448 -1916
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний	
КАБИНА	четырёхстоечная	четырёхстоечная, с откидным люком в крыше
Основное оснащение	обогрев, передние/задние рабочие фары, стеклоочистители и омыватели задние и передние	
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	3700 / 1410-1835 / 2350	4210 / 1880-2340 / 2655
Межосевое расстояние, мм	1940	2190
Просвет, мм	330	375
Вес без балластных грузов, кг	2420	3150
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		грузы балластные: передние 260 кг
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	пневм. тормозная система прицепов 1/2-проводная	
	зацеп отклонный и для одноосных прицепов, крюковая трехточечная система навески, передняя трехточечная система навески, кондиционер, проблесковый маячок, грузы балластные передние 90 кг, колеса: передние - задние: 280/70R16 - 360/70R28	грузы балластные: передние 440 кг, задние 210 кг, колеса: передние - задние: 320/70R24 - 480/70R30
	4 быстрых разъемов внешней гидравлики спереди, коммунальная версия: с задней защитной рамой	двигатель Perkins EU IIIB



URSUS | 4.



C-350	C-360
A = 3700 mm	A = 4210 mm
B = 1410-1835 mm	B = 1880 mm
C = 2350 mm	C = 2550 mm
D = 1940 mm	D = 2190 mm

C-380, C-380M,

- двигатель Perkins EURO IIIA
- коробка передач 12 x 12 с механическим реверсом (C-380)
- грузоподъемность подъемного механизма до 3600 кг
- четырёхстоечная кабина с превосходной обзорностью с откидным люком в крыше



C-380

C-380M

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 1104D EU IIIA
Тип двигателя	с турбонаддувом
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	55,5 / 75 - 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	307 - 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4400 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности
Емкость топливного бака, л	100
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА	
Муфта сцепления	Двухдисковая с независимым упр. муфтой BOM
коробка передач	12x12 синхро. с механическим реверсом .
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами
Передний ведущий мост	с планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	30 40
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	
Тип	независимый с ручным управлением муфтой BOM и зависимый
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	
Функции	Регулировка: силовая, позиционная, смешанная, скорости реакции и скорости опускания
Производительность насоса, л/мин	50
Номинальное давление, МПа	18
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	2650 3100 (3600 как опция)
Распределитель внешней гидравлики (станд.)	двухсекционный, (4 быстрых разъемов)
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с механи. управлением дисковые, мокрые, с гидроуправлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ	
Передние / задние колеса	280/85R24 - 420/85R30 380/70R24 - 480/70R34
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1570, 1730 / 1448 -1916
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний
КАБИНА	четырёхстоечная, с откидным люком в крыше
Основное оснащение	обогрев, рабочие фары на крыше, стеклоочистители и омыватели задние и передние
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина / Ширина / Высота, мм	4210 / 1990 / 2550 4240 / 2020 / 2550
Межосевое расстояние, мм	2255 2280
Просвет, мм	375
Вес без балластных грузов, кг	3258 3300
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 260 кг
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба
	зацеп отклонный и для одноосных прицепов, передняя трехточечная система навески, передний ВОМ, грузы, балластные: передние 180 кг и задние 210 кг, трехсекционный распределитель внешней гидравлики, (6 быстрых разъемов), проблесковый маячок, кондиционер, колеса: передние - задние: 320/70R24-480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38 ; 11,2R24 - 12,4R36,
	340/85R24 - 420/85R34

C-380, C-380M

A = 4210 mm	A = 4240 mm
B = 1990 mm	B = 2020 mm
C = 2550 mm	C = 2550 mm
D = 2255 mm	D = 2280 mm



URSUS | 5.



C-382, C-385 POWER

НОВИНКИ



C-382

C-385 POWER

- двигатель Perkins EURO IIIA (C-382, & EURO IIIB (C-385 Power)
- коробка передач 12 x 12 с механическим реверсом (C-382) & 24 x 12 с Powershuttle и Hi-Lo Powershift (C-385 Power)
- грузоподъемность подъемного механизма до 3600 кг
- четырёхстоечная кабина с превосходной обзорностью с откидным люком в крыше

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 1104D EU IIIA	PERKINS 854E-E34TA EU IIIB
Тип двигателя	с турбонаддувом	с турбонаддувом и воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	60,5 / 82 - 2200	62,5/85 / 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	307 - 1400	354 - 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4400 / 4	3400 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности	
Емкость топливного бака, л	120	
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	Двухдисковая с независимым упр. муфтой BOM	мокрая, многодисковая
коробка передач	12x12 синхро. с механическим реверсом	24x12 с Powershuttle и Hi-Lo Powershift
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	с планетарными колесными редукторами	
Макс. скорость, км/час	40	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	независимый с ручным упр. муфтой BOM и зависимый	
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	Регулировка: силовая, позиционная, смешанная, скорости реакции и скорости дисковые	
Производительность насоса, л/мин	50	
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	3600	
Распределитель внешней гидравлики (станд.)	двухсекционный, (4 быстрых разъема)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2	
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением	
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние задние колеса	R380/7024 - 480/70R34	
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1570, 1730 / 1448 - 1916	
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний	
КАБИНА	четырёхстоечная, с откидным люком в крыше	
Основное оснащение	обогрев, рабочие фары на крыше, стеклоочистители и омыватели задние и передние	
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	4240 / 2020 / 2580	
Межосевое расстояние, мм	2280	
Просвет, мм	375	
Вес без балластных грузов, кг	3300	
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 260 кг, крюковая трехточечная система навески управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба зацеп отклонный и для одноосных прицепов, передняя трехточечная система навески, передний ВОМ, грузы балластные: передние 180 кг, и задние 210 кг, трехсекционный распределитель внешней гидравлики, (6 быстрых разъемов), проблесковый маячок, кондиционер, колеса: передние - задние: 340/85R24 - 420/85R34; 320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38; 11,2R24 - 12,4R36	

C-380, C-380M C-382 POWER

A = 4210 mm
B = 1990 mm
C = 2655 mm
D = 2255 mm

A = 4240 mm
B = 2020 mm
C = 2655 mm
D = 2280 mm



URSUS | 6.

URSUS C-392 & C-3102

НОВИНКИ



C-392

C-3102

- двигатель Perkins EU IIIA,
- коробка передач 12 x 12 с механическим реверсом
- грузоподъемность подъемного механизма 4400 кг
- четырёхстоечная кабина с превосходной обзорностью, с откидным люком в крыше

Техническая характеристика

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 1104D EU IIIA
Тип двигателя	с турбонаддувом и воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	68 / 92 - 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	390 - 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4400 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности
Емкость топливного бака, л	120
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА	
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая, с независимым управлением муфтой BOM
коробка передач	12 x 12 полностью синхронизированная с механическим реверсом
Задний ведущий мост	с электрогидр. блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами
Передний ведущий мост	с электрогидравлическим включением, автоматической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	40
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	
Тип	независимый с гидравлическим управлением муфтой BOM
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	
Функции	Регулировка: силовая, позиционная, скорости реакции и Auto-lift
Производительность насоса, л/мин	55
Номинальное давление, МПа	18
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	4400
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	двухсекционный, (4 быстрых разъема)
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочие тормоза	дисковые мокрые, с гидроуправлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ	
Передние задние колеса	380/70R24 - 480/70R34
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1580-1780 / 1595-1795
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний
КАБИНА	четырёхстоечная, с откидным люком в крыше
Основное оснащение	обогрев, рабочие фары на крыше, стеклоочистители и омыватели за дние и передние
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина / Ширина / Высота, мм	4220 / 2175 / 2760
Межосевое расстояние, мм	2477
Просвет, мм	430
Вес без балластных грузов, кг	4400
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные передние 260 кг, крюковая трехточечная система навески управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба, зацеп отклонный и для одноосных прицепов, передняя трехточечная система навески, передний ВОМ, грузы балластные: передние 180 кг, задние 290 кг, трехсекционный распределитель внешней гидравлики (6 быстрых разъема), проблесковый маячок, кондиционер, колеса: передние - задние: 340/85 R24 420/85 R34

ГЛАВНЫЕ
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



URSUS | 7.

A = 4220 mm
B = 2175 mm
C = 2570 mm
D = 2477 mm

URSUS C-3110


- двигатель Perkins EU IIIA
- коробка передач 24x24 с механическим реверсом и "ползущими" скоростями
- грузоподъемность подъемного механизма 4400 кг,
- EHR в стандарте
- четырехстоечная кабина с превосходной обзорностью с откидным люком в крыше


C-3110

Техническая характеристика

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 1104D EU IIIA
Тип двигателя	с турбонаддувом и воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	81 / 110 - 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	416 - 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4400 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности
Емкость топливного бака, л	180
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА	
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая с независимым управлением муфтой BOM
коробка передач	24 x 24 полностью синхронизированная, с механическим реверсом и "ползущими" скоростями
Задний ведущий мост	с электрогидравлической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами
Передний ведущий мост	с электрогидравлическим включением и планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	40
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	
Тип	независимый и зависимый
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	
Функции	EHR (Регулировка: силовая, позиционная, смешанная и скорости реакции)
Производительность насоса, л/мин	55
Номинальное давление, МПа	18
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	4400
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	2 (4 быстрых разъема)
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ	
Передние задние колеса	380/70 R24 480/70 R34
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1630 - 1970 / 1620 - 2325
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний
КАБИНА	четырехстоечная, с откидным люком в крыше
Основное оснащение	обогрев, рабочие передние и задние фары на крыше кабины
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина / Ширина / Высота, мм	3790-4285 / 2050-2510 / 2710-2740
Просвет, мм	380
Вес без балластных грузов, кг	4050
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	передние балластные грузы 260 кг, крюковая трехточечная система навески
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба, транспортный нижний и отклонный, передняя трехточечная система навески, передний ВОМ, грузы балластные: передние 180 кг, задние 290 кг, трех- и четырехсекционный распределитель внешней гидравлики, (6, 8 быстрых, с механическим реверсом), колеса: передние - задние: 420/70R24 - 520/70R34, проблесковый маячок, кондиционер

A = 3790-4285 mm
B = 2050-2510 mm
C = 2580 mm
D = 2420 mm

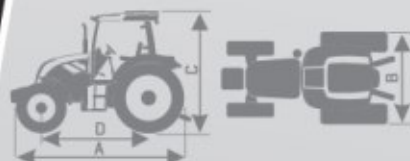


URSUS C-3110 HL, C-3110 POWER

- двигатель Perkins EU IIIB
- коробка передач с механическим реверсом и Powershift (C-3110 HL); коробка передач с Powershuttle и Powershift (C-3110 POWER) и "ползущими" скоростями,
- грузоподъемность подъемного механизма 4400 кг,
- EHR в стандарте
- четырехстоечная кабина с превосходной обзорностью с откидным люком в крыше


C-3110 HL
C-3110 POWER

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	PERKINS 854E-E34TA EU IIIB
Тип двигателя	с турбонаддувом и воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	81 / 110 - 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	456 - 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	3400 / 4
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности
Емкость топливного бака, л	180
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА	
Муфта сцепления	сухая, двухдисковая
коробка передач	24 x 24 с механическим реверсом, Powershift и "ползущими" скоростями 24 x 12 с Powershuttle Powershift и "ползущими" скоростями
Задний ведущий мост	с электрогидравлической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами
Передний ведущий мост	с электрогидравлическим включением и планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	40
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	
Тип	независимый и зависимый
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	
Функции	EHR (Регулировка: силовая, позиционная, смешанная и скорости реакции)
Производительность насоса, л/мин	75(45+35)
Номинальное давление, МПа	18
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	4400
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	2 (4 быстрых разъема)
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ	
Передние задние колеса	380/70 R24 480/70 R34
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1630 - 1970 / 1620 - 2325
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этапный и передний
КАБИНА	четырехстоечная, с откидным люком в крыше
Основное оснащение	обогрев, рабочие передние и задние фары на крыше кабины
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина / Ширина / Высота, мм	3790-4285 / 2050-2510 / 2580
Просвет, мм	380
Вес без балластных грузов, кг	4050
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	передние балластные грузы 260 кг, крюковая трехточечная система навески
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба, транспортный нижний и отклонный, передняя трехточечная система навески, передний ВОМ, грузы балластные: передние 180 кг, задние 290 кг, трех- и четырехсекционный распределитель внешней гидравлики, (6, 8 быстрых разъемов), колеса: передние - задние: 420/70R24 - 520/70R34, проблесковый маячок, кондиционер

A = 3790-4285 mm
B = 2050-2510 mm
C = 2580 mm
D = 2420 mm

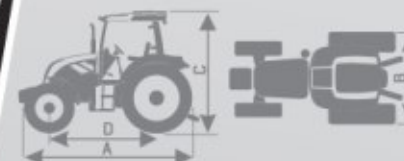

URSUS C-3150 POWER C-3150 V POWER



C-3150 POWER


C-3150 V POWER

- двигатель DEUTZ EU IV
- система передачи привода ZF или VIGUS
- коробка передач 40 x 40 (ZF) или 32 x 32 VIGUS с электрогидравлическим реверсом Powershuttle, Powershift и "ползущими" скоростями
- богатое базовое оснащение, в том числе EHR и кондиционер
- грузоподъемность подъемного механизма 7200 кг

Техническая характеристика

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	DEUTZ TCD 4.1 L4 EU IV ИЛИ TCD 6.1 L6 EU IV
Тип двигателя	с турбонаддувом, с воздушным радиатором
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	109 / 150 - 2100
Крутящий момент, Нм при об / мин	661 / 1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4038 / 4 или 6057 / 6
Воздушный фильтр	сухой, двухступенчатый с датчиком засоренности
Емкость топливного бака, л	310
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА	
Муфта сцепления	мокрая, многодисковая
коробка передач	ZF 40x40 Vигus 32x32
Задний ведущий мост	с электрогидравлическим реверсом Powershuttle, Powershift и "ползущими" скоростями ZF с электрогидравлической блокировкой механизма дифференциала и планетарными колесными редукторами
Передний ведущий мост	с электрогидравлическим включением, электрогидравлической блокировкой механизма дифференциала и планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	40
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	
Тип	независимый и зависимый
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ	
Функции	EHR (Регулировка: силовая, позиционная, смешанная и скорости реакции)
Производительность насоса, л/мин	90 100
Номинальное давление, МПа	20
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	7200 7000
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	четырёхсекционный, (8 быстрых разъемов) кат.3
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат.3
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ	
Передние задние колеса	480/70R28 580/70R38
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1860 / 1770
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	транспортный этажный, транспортный нижний Piton-fix, отклонный и передний
КАБИНА	комфортабельная, двухдверная
Основное оснащение	обогрев, кондиционер, рабочие передние и задние фары на крыше кабины
РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина / Ширина / Высота, мм	4720 / 2440 / 3000
Просвет, мм	400
Вес без балластных грузов, кг	6900
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	передние балластные грузы 440 кг
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	управление пневматическими (1/2-проводная) или гидравлическими тормозами прицепов или оба, грузы балластные задние по заказу клиента, Фары дальнего и ближнего света LED

ГЛАВНЫЕ
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

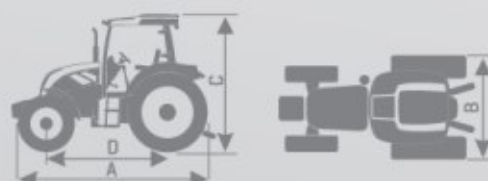

A = 4720 mm
B = 2440 mm
C = 3000 mm
D = 2500 mm

URSUS 3512, 4512



3512 (2WD)

4512 (4WD)

- двигатель Ursus
- коробка передач 8x2
- с планетарным редуктором
- грузоподъемность подъемного механизма 2500 кг

Техническая характеристика

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	URSUS 3250	URSUS 4410
Тип двигателя	дизельный, без наддува, с прямым впрыском, с водяным охлаждением	
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	34,5/47 / 2250	48,5/66 / 2000
Крутящий момент, Нм при об / мин	165/1400	232/1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	2500/ 3	4060/4
Воздушный фильтр	масляный с центробежным фильтром предварительной очистки	
Емкость топливного бака, л	58	80
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	сухая, двухступенчатая	
коробка передач	8F + 2R с планетарным редуктором	
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	трехсекционный тип	
Макс. скорость, км/час	30	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	зависимый от от оборотов двигателя	
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540	540/1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	регулировка: силовая, позиционная и скорости реакции	
Производительность насоса, л/мин	26,7	
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	1300	2500
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	один (2 быстрых разъемов)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2	
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с механическим управлением	
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние задние колеса	6 - 16 14,9-28	7,5 -16 18,4- 30
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1350, 1500, 1800	1400, 1500, 1600, 1700, 1800
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	отклонный и передний	
ЗАЩИТНАЯ РАМА С КОЗЫРЬКОМ	стандарт	
Основное оснащение	задняя рабочая фара, предупредительный световой сигнал	
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	3413 / 1850 / 2240	3780 / 1850 / 2300
Межосевое расстояние, мм	2083	2300
Просвет, мм	380	410
Вес без балластной нагрузки, кг	2285	2660
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 100 кг	
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	стандартная безопасная кабина с подогревом, грузы балластные задние 190 кг, управление пневматическими тормозами прицепов, верхний транспортный зацеп, двухступенчатый воздушный фильтр сухого типа, коробка передач 12F + 4R, два распределителя внешней гидравлики (4 быстрых разъемов)	

URSUS 5312, 5314

- двигатель Ursus
- коробка передач 8x2 с планетарным редуктором
- грузоподъемность подъемного механизма 2500 кг



5312 (2WD)

5314 (4WD)

Техническая характеристика

ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	URSUS 4410	
Тип двигателя	дизельный, без наддува, с прямым впрыском, с водяным охлаждением	
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	55/75 при 2200	
Крутящий момент, Нм при об / мин	261 при 1300 -1500	
Объем, см ³ / кол-во цилиндров	4400 / 4	
Воздушный фильтр	масляный с центробежным фильтром предварительной очистки	
Емкость топливного бака, л	80	
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	сухая, двухступенчатая	
коробка передач	8F + 2R с планетарным редуктором	
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	трехсекционный тип	с планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	30	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	зависимый от оборотов двигателя	
Скорость вращения ВОМ/ двигатель, об/мин	540 / 1893, 1000 / 1900	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	регулировка: силовая, позиционная и скорости реакции	
Производительность насоса, л/мин	26,7	
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	2500	
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	один (2 быстрых разъема)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ		
Система рулевого управления	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с механическим управлением	
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние задние колеса	7,5 – 16 18,4-30	12,4-24 18,4-30
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1500-1820 / 1515-2200	
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	отклонный и передний	
ЗАЩИТНАЯ РАМА С КОЗЫРЬКОМ		
Основное оснащение	стандарт	
Основное оснащение	задняя рабочая фара, предупредительный световой сигнал	
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	3893 / 1829 / 2640	3903 / 1829 / 2655
Межосевое расстояние, мм	2290	2300
Просвет, мм	380	395
Вес без балластной нагрузки, кг	2815	3115
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 200 кг грузы балластные: передние 260 кг стандартная безопасная кабина с подогревом, грузы балластные задние 290 кг, управление пневматическими тормозами прицепа, верхний транспортный зацеп, двухступенчатый воздушный фильтр сухого типа, коробка передач 12F + 4R, два распределителя внешней гидравлики (4 быстрых разъема)	

URSUS 6012, 6014

- двигатель Ursus
- коробка передач 8x2 с планетарным редуктором
- грузоподъемность подъемного механизма 2500 кг



6012 (2WD)

6014 (4WD)

Техническая характеристика


ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	URSUS 4410	
Тип двигателя	дизельный, без наддува, с прямым впрыском, с водяным охлаждением	
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	62/85 при 2200	
Крутящий момент, Нм при об / мин	313 при 1300	
Объем, см ³ / кол-во цилиндров	3865 / 4	
Воздушный фильтр	масляный с центробежным фильтром предварительной очистки	
Емкость топливного бака, л	80	
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	сухая, двухступенчатая	
коробка передач	8F + 2R с планетарным редуктором	
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	трехсекционный тип	с планетарными колесными редукторами
Макс. скорость, км/час	30	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	зависимый от оборотов двигателя	
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	регулировка: силовая, позиционная и скорости реакции	
Производительность насоса, л/мин	26,7	
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	2500	
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	один (2 быстрых разъема)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ		
Система рулевого управления	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с механическим управлением	
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние задние колеса	7,5 – 20 16,9-34	12,4-24 18,4-30
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1400, 1500, 1600, 1700, 1800	1475 - 1815
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	отклонный и передний	
ЗАЩИТНАЯ РАМА С КОЗЫРЬКОМ		
Основное оснащение	стандарт	
Основное оснащение	задняя рабочая фара, предупредительный световой сигнал	
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	3893 / 1829 / 2640	3903 / 1829 / 2655
Межосевое расстояние, мм	2290	2300
Просвет, мм	380	395
Вес без балластной нагрузки, кг	2970	3290
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ		
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 200 кг грузы балластные: передние 350 кг стандартная безопасная кабина с подогревом, верхний транспортный зацеп, грузы балластные задние 290 кг, управление пневматическими тормозами прицепа, двухступенчатый воздушный фильтр сухого типа, коробка передач 12F + 4R, два распределителя внешней гидравлики (4 быстрых разъема)	

URSUS 6814, 8014, 8814

- двигатель Deutz
- коробка передач 12х4 с планетарным редуктором
- грузоподъемность подъемного механизма 3800 кг

Техническая характеристика

	6814	8014	8814
ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	DEUTZ BF4M2012C		
Тип двигателя	с турбонаддувом		
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	68/92 / 2200	81/110 / 2200	88/119 / 2300
Крутящий момент, Нм при об / мин	422 / 1500	432 / 1500	445 / 1500
Объем, см³ / кол-во цилиндров	4038 / 4		
Воздушный фильтр	масляный с центробежным фильтром предварительной очистки		
Емкость топливного бака, л	180		
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА			
Муфта сцепления	сухая, двухступенчатая		
коробка передач	12F + 4R синхронизированная с планетарным редуктором		
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами		
Передний ведущий мост	с планетарными колесными редукторами		
Макс. скорость, км/час	40		
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)			
Тип	ГЛОБАЛЬНАЯ СЕРИЯ от оборотов двигателя		
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540 / 1000		
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ			
Функции	регулировка: силовая, позиционная и скорости реакции		
Производительность насоса, л/мин	55		
Номинальное давление, МПа	18		
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	3800		
Распределитель внешней гидравлики (стандарт)	2 (4 быстрых разъема)		
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 2		
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидроуправлением		
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением		
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ			
Передние задние колеса	13,6-24 / 16,9 -34		
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1650 1710		
ЗАЦЕПЫ (стандарт)	отклонный и передний		
ЗАЩИТНАЯ РАМА С КОЗЫРЬКОМ	стандарт		
Основное оснащение	задняя рабочая фара, предупредительный световой сигнал		
РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина / Ширина / Высота, мм	4480 / 2230 / 2880		
Межосевое расстояние, мм	2435		
Просвет, мм	440		
Вес без балластной нагрузки, кг	4130		
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 350 кг		
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	стандартная безопасная кабина с подогревом, кондиционер, грузы балластные: передние 90 кг, грузы балластные задние 290 кг, управление пневматическими тормозами прицепов, верхний транспортный зацеп, двухступенчатый воздушный фильтр сухого типа,		



A = 4480 mm
B = 2230 mm
C = 2880 mm
D = 2435 mm

URSUS 15014A, 18014A

Техническая характеристика

	15014A	18014A
ДВИГАТЕЛЬ (Марка и модель)	DEUTZ BF6M1013E	
Тип двигателя	с турбонаддувом	
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	110/150 / 2300	132/180 / 2200
Крутящий момент, Нм при об / мин	580/1400	667/1400
Объем, см³ / кол-во цилиндров	7146 / 6	
Воздушный фильтр	масляный с центробежным фильтром предварительной очистки	
Емкость топливного бака, л	280	
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ПРИВОДА		
Муфта сцепления	двухдисковая, с независимым управлением муфтой ВОМ	
коробка передач	16х16 с механическим реверсом	
Задний ведущий мост	с механической блокировкой дифференциала и планетарными колесными редукторами	
Передний ведущий мост	с планетарными колесными редукторами	
Макс. скорость, км/час	30	
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)		
Тип	независимый с ручным управлением муфтой ВОМ	
Скорость вращения ВОМ, об/мин	540/1000	
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ		
Функции	регулировка: позиционная и плавающего положения	
Производительность насоса, л/мин	88	
Номинальное давление, МПа	18	
Макс. грузоподъемность подъемного механизма, кг	5600	6500
Распределитель внешней гидравлики	стандарт 2 (4 быстрых разъема)	
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА НАВЕСКИ	кат. 3	
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	гидростатическая	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Рабочие тормоза	дисковые, мокрые, с гидравлическим управлением	
Стояночный тормоз	механический, с ручным управлением	
КОЛЕСА И КОЛЕСНАЯ КОЛЕЯ		
Передние задние колеса	13,6-24 18,4-34	420/85R28 520/85R38
Мин. передняя / задняя колесная колея, мм	1945 / 1900	
ЗАЦЕПЫ стандарт	транспортный нижний и передний	
КАБИНА		
Основное оснащение	тип с 4 стойками	тип с 6 стойками
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина / Ширина / Высота, мм	5280/2360/2830	5250/2500/2970
Межосевое расстояние, мм	2750	2855
Просвет, мм	415	425
Вес без балластных грузов, кг	5440	6847
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	грузы балластные: передние 440 кг	
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	управление пневматическими тормозами прицепов, грузы балластные задние 300 кг	



A = 5280 mm
B = 2360 mm
C = 2830 mm
D = 2750 mm

A = 5250 mm
B = 2500 mm
C = 2970 mm
D = 2588 mm

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

- простая загрузка и выгрузка разнообразных материалов
- быстрая и простая смена рабочих орудий с их автоматическим сцеплением
- очень высокая пригодность для выполнения хозяйственных работ
- простая установка и демонтаж погрузчик
- увеличенный интервал технического обслуживания благодаря подвижным соединениям на самосмазывающихся втулках

Техническая характеристика

	TUR 2A	TUR 4M	TUR 4F	TUR 4	TUR 6	TUR 6A	TUR 8
Номинальная грузоподъемность, кг	500	500	800	1200	1650	1650	1650
Максимальная грузоподъемность, кг	1000	1000	1300	1500	2150	2150	2150
Высота подъема в пункте оборота рамки быстрого монтажа (Н), м	3,0	3,0	3,6	3,6	3,6	3,9	4,2
Высота подъема, (А), м	2,8	2,7	3,3	3,3	3,3	3,6	3,9
Высота выгрузки, (В), м	2,5	2,1	2,8	2,8	2,8	3,1	3,6
Глубина черпания, (С), м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Угол в положении для транспортировки, (D), °	50	50	54	54	54	54	54
Угол высыпания, (Е), °	45	44	54	54	54	54	54
Угол подъема, (F), °	40	45	49	49	49	49	49
Угол черпания, (G), °	55	95	110	110	110	110	110
Оптимальная мощность трактора, л.с.	35-60	35-60	35-60	45-85	70-160	70-160	115-180

Распределители с индикаторной линией

В тракторах, которые оснащены поршневыми насосами со сменной производительностью (система CCLS), устанавливаются распределители с индикаторной линией, специально приспособленные к гидравлической системе трактора. В такой системе индикаторная линия "заявляет" о потребности в масле, а насос "отвечает" увеличенной, соответствующей потребности погрузчика производительностью. У этого современного решения есть два огромных преимущества: оно позволяет оставлять свободные гнезда выходов внешней гидравлики для использования при работе с другими машинами и существенно экономит энергию, необходимую для привода гидравлики, а именно - топливо.

Плавающая функция распределителя

Распределители, которые используются в погрузчиках TUR, в стандартном исполнении оснащаются так называемой "ПЛАВАЮЩЕЙ" функцией. Эта функция необыкновенно удобна при выполнении земляных работ (для сгребания ковшом, для очистки от снега при помощи плуга). При работе на неровной местности "плавающая" система предохраняет оборудование погрузчика от повреждений.

Последовательное питание

Благодаря возможности подключения гидравлики к масляной системе в новых типах тракторов повышается рентабельность за счет:

- повышения комфорта работы благодаря более быстрым и плавным движениям погрузчика,
- увеличения срока службы насоса,
- использования свободных гнезд выходов внешней гидравлики для работы с машинами без отключения распределителя погрузчика.

Самосмазывающиеся втулки

Подвижные соединения погрузчика выполняются при помощи оцинкованных стержней и самосмазывающихся втулок

Антитолчковый амортизатор

Снижает возможность повреждения во время перевозки хрупких материалов, повышает комфорт работы и предохраняет переднюю ось трактора от перегрузки.

Джойстик

Предусмотрена возможность управления электрогидравлической системой при помощи специального рычага (джойстика), который можно установить в наиболее удобном месте в кабине.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

TUR2, TUR2A, TUR4M, TUR4F, TUR4, TUR6, TUR6A, TUR8

КОВШИ



Ковш Б



Ковш Н



Ковш К



Ковш LKP



Ковш О



Ковш Р



Ковш А




Ковш Е




Ковш Д




Ковш Ф




Ковш А




Ковш Д




Ковш Е




Ковш Ф




Ковш Б



Ковш Н




Ковш J




Ковш К



Ковш LKP



Ковш О



Ковш Р

КОВШИ TUR4;4M;4F;6;6A;8

	размер [м]	вес [кг]	емкость [м³]
1. Ковш „А“	1,2	175	0,41
2. Ковш „А“	1,5	215	0,51
3. Ковш „А“	1,8	260	0,62
4. Ковш „А“	2,0	300	0,68
5. Ковш „А“	2,2	320	0,75
6. Ковш „А“	2,4	345	0,82
7. Ковш „Д“	2,2	540	1,76
8. Ковш „Д“	2,2	580	1,94
9. Ковш „Д“	2,4	620	2,11
10. Ковш „Е“	2,0	510	1,31
11. Ковш „Е“	2,2	540	1,45
12. Ковш „Е“	2,4	570	1,58
13. Ковш для зерна „F“	1,8	370	1,1
14. Ковш для зерна „F“	2,0	410	1,22
15. Ковш для зерна „F“	2,2	450	1,34
16. Ковш для зерна „F“	2,4	490	1,45
17. Ковш для зерна „F“	2,6	530	1,58
18. Ковш „J“	2,2	900	1,88
19. Ковш „J“	2,4	940	2,06
20. Ковш „Н“	2,0	615	0,88
21. Ковш „Н“	2,2	660	0,97
22. Ковш „Н“	2,4	690	1,06
23. Ковш с зубьями „Н“	2,0	630	0,88
24. Ковш с зубьями „Н“	2,2	675	0,97
25. Ковш с зубьями „Н“	2,4	705	1,06
26. Ковш „G“	2,0	425	0,86
27. Ковш „G“	2,2	465	0,95
28. Ковш „G“	2,4	505	1,03
29. Ковш с зубьями „G“	2,0	425	0,86
30. Ковш с зубьями „G“	2,2	465	0,96
31. Ковш с зубьями „G“	2,4	505	1,03
32. Ковш для корнеплодов „P“	1,8	245	0,79
33. Ковш для корнеплодов „P“	2,0	280	0,88
34. Ковш для корнеплодов „P“	2,2	300	0,96
35. Ковш откидной 4 в 1 „LKP“	1,8	500	0,48
36. Ковш откидной 4 в 1 „LKP“	2,4	710	0,64
37. Ковш откидной для зерна „O“	2,0	690	1,98
38. Ковш откидной для зерна „O“	2,4	790	2,5
39. Bucket for a stones „K“	1,5	290	0,42
40. Ковш для камней „K“	1,8	320	0,51
41. Ковш для камней „K“	2,0	360	0,56

версии ковшей — формы, размеры

Захваты, вилы, носители, отвал

таблицы подбора

ЗАХВАТЫ **TUR4;4M;4F;6;6A;8**

	размер [м]	вес [кг]
1. Захват типа "крокодил" 1-цил	1,4	250
2. Захват типа "крокодил" 1-цил	1,6	290
3. Захват типа "крокодил" 2-цил	1,6	320
4. Захват типа "крокодил" 2-цил	1,8	350
5. Захват типа "крокодил" 2-цил	2,0	370
6. Захват типа "крокодил" 2-цил	2,2	410
7. Захват типа "крокодил" 2-цил	2,4	450
8. Захват типа "крокодил" с ковшом 1-цил.	1,4	330
9. Захват типа "крокодил" с ковшом 1-цил.	1,6	360
10. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	1,6	390
11. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	1,8	430
12. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,0	450
13. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,2	480
14. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,4	520
15. Захват для рулонов, обмотанных пленкой	1,0-1,4	170
16. Захват для рулонов, обмотанных пленкой	0,9-1,8	240

ВИЛЫ **TUR4;4M;4F;6;6A;8**

	размер [м]	вес [кг]
1. Вилы для навоза и рулонов соломы	1,4	140
2. Вилы для навоза и рулонов соломы	1,6	150
3. Вилы для навоза и рулонов соломы	1,8	160
4. Вилы для навоза и рулонов соломы	2,0	170
5. Вилы для навоза и рулонов соломы	2,2	180
6. Снегоотвал	2,2	310

РАЗДВИЖНЫЕ ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ **TUR4;4M;4F;6;6A;8**

грузоподъемность [кг] вес [кг]

1. Вилы для поддонов раздвижные	1600	145
---------------------------------	------	-----

КОВШИ **TUR2;2A**

размер (м) вес [кг] емкость [м³]

1. Ковш для сыпучих материалов "I"	1,1	90	0,30
2. Ковш для сыпучих материалов „L“	1,5	115	0,24

ВИЛЫ **TUR2;2A**

размер [м] вес [кг]

1. Вилы для навоза и рулонов соломы	1,1	90
-------------------------------------	-----	----

TUR2;2A

размер [м] вес [кг]

1. Снегоотвал для крепления на стреле	1,6	130
---------------------------------------	-----	-----

ЗАХВАТЫ **TUR2A**

размер [м] вес [кг]

1. Захват для силоса типа "крокодил" 1-цил.	1,1m	170
---	------	-----




Захват для крупных рулонов

Захват для малых рулонов




Захват типа "крокодил" с ковшом

Захват для силоса типа "крокодил"

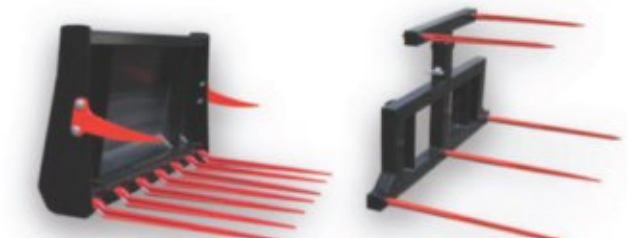

Вилы для навоза и рулонов соломы

Носитель для рулонов соломы

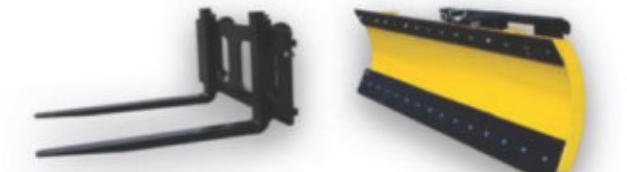


Вилы для поддонов

Снегоотвал



Вилы для поддонов с пальцами для рулонов

Вилы для поддонов с захватом для бревен

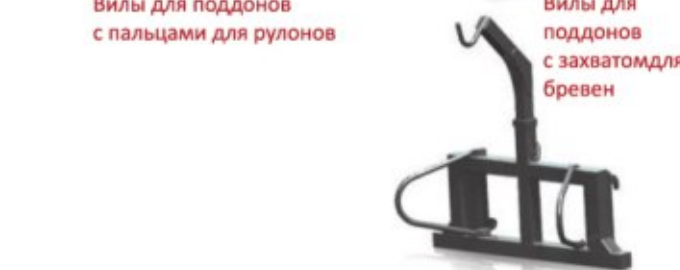

Носитель для мешков BIG-BAG

ТАБЛИЦЫ ПОДБОРА

TUR 2/2A

URSUS C-330, C-360, C-360 3P, C-335
MASSEY FERGUSON 235, 255, 2812,
POWER TRACK E-450, E-450 (new front)
ESCORT E-335
WLADYMIREC T-25, T-30

TUR 4

URSUS 4512, 4514, 5312, 5314, 6012, 6014, 5714, 5024 (j), 6024 (j), 8014H (j), C-380, C-380M, C-382
POL-MOT FOTON 824(j), FOTON 904 (j)
ZETOR 5945, 6245, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745, 5211, 5245 (j), 3320, 3340, 4320, 4340, 5320, 5321 Super, 5340, 5341 Super, 6320, 6340, 7320, 7340, 7341, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441 Proxima, 7245, Proxima 85 Plus
SAME ROLLER 55 W (j), 70 W (j) Dorado 66 Classic (j), ROLLER 50 DT, 60 DT, 70 DT (j)
LAMBORGHINI LAMPO 50 DT, LAMPO 60 DT, LAMPO 70 DT(j), LAMPO 70 W, 55W, R2.66 Target (j), CRONO (j), R2.56 (j), R2.76 Target (j), R2.86 Target (j)
DEUTZ FAHR Agroplus 77DT (j), 87 DT (j), 87 ITV DT (j) Agroplus 70 (j), 80 (j), 67 (j), 60 (j)
LANDINI REX 70 DT (j), REX 85 F (j)
NEW HOLLAND TD 60 D (j), TD 70 D (j), 7056 Bis *** (j), 7056 *** (j), TL 80 (j), 5556 Bis *** (j), TD 5010 (j), TD 5020 TIER III (EURO III) (j) TD 5.65, TD 5.75, TD 5.85>2015R.(TIER4),
FARMTRAC 70 (j), 70 4 WD, 665 (j), 80 (j), 675 DT (j), 670 DT
JOHN DEERE**** 5310, 5410 (j), 5515 (j)
CASE JX 60 (j), JX 70 (j), 65C Quantum (j) JX 60 (j), JX 70 TIER III (EURO III) (j), FARMALL A -65, -75, -85,
KUBOTA M6040 (J) M7040 HS (j)

TUR 4F

POL-MOT FOTON 604 (j), 704 (j)
SONALIKA DI 60 (j)
FARMTRAC 555DT (j), 545DT (j)
KUBOTA ME 5700 (j)

TUR 6A

URSUS 10014H, 11024, 11054 (front, rear wheels - wide)
MASSEY FERGUSON 3080 (j), 3060, 4455, 3115
NEW HOLLAND TS 110 A (j), TS 100 A (j), T6010 Plus (j), T610 Delta (j) T6020 Plus (j), T6020 Delta (j), T6020 Elite
CASE 110 Maxxum, 120 Maxxum, 130 Maxxum CS95 PRO, CS85 PRO, CS 105 PRO
JOHN DEERE **** 5620, 5720, 5820, 6120, 6220, 6320, 6420 (j), 5085M
PRONAR MTZ 1025 (j), 1025 A II (j)
FENDT 310LSA FARMER (j)
LAMBORGHINI R3 EVO 85 DT, 100 DT
DEUTZ FAHR AGROFARM 85, 95 DT, 100 DT (j), 410, 420 DT, 430 DT, 5100P, 5110P, 5120P, 5130P, 5115.4G, 6130.4, 6150.4
SAME EXPLORER R3 85, 100 (j)
VALTRA N82, N92, N103.H5
RENAULT 355X Ceres
CLAAS Axos 320
ZETOR 9641 Forterra (j), 10641 Forterra (J), 11441, Forterra (j), 9641, 10541, 10641

TUR 4M

URSUS 5044, C-350
DONG FENG DF 504 (j)
NEW HOLLAND TT 65 (j), TD3.50, TD 4020 F

TUR 6

URSUS 7524, 5524, C-385, C-385A, 902, 904, 914, 932 (j), 934 (j), 1012,1014, 1032 (j), 1034 (j), 1132 (j), 1134 (j), 1044 (j), 9014 H, C-392, C-3102, 11054 [C-3110] (front, rear wheels - standard)

CASE FARMALL A - 95, -105, 115, FARMALL C - 85, -95, -105

ZETOR 8045, 8145, 8011, 8245, 9540 (j), 10540 (j), 8540 (j)

BIALORUS 920, 820

PRONAR MTZ 80, 80A, 82A, 82 TS (j), 82 TSA (j), 82 SA (j), BX 205

NEW HOLLAND TD 80 D (j), TD 85 D (j), TD 90 D (j), TD 95 D (j), TD 95 D (j) Plus, TL 90, TL 100, TL 90 A, TL 100A, T 5060 (j), T 5050 (j), T 5030 (j), TD 5050 (j), TD 5040 (j), 80-66 S ***, TD 5030 TIER III (EURO III) (j), T 4050 DE LUXE, T5.95, T5.105, T5.115 ELECTRO COMAND, TD 5.95, TD 5.105, TD 5.115 [także z rewersem], T4.85, T4.95, T4.105,

LAMBORGHINI GRAND PRIX 70 (j), 80 (j), 90 (j), 95 (j), LS 774-80 (j), GRAND PRIX 95 TARGET (j), PREMIUM 950 (j), PREMIUM 1050 (j) R4.95 DT, R4.110 DT (j)*

SAME SILVER 100.4 (j), SILVER R4.110 (j), EXPLORER 90 (j), LASER 90 (j)

KUBOTA ME 9000 (j), 8200 (j), M9540 (j)

LANDINI GHIBLI DT 100 (j), MYTHOS DT 90 (j), DT 100 (j)

JOHN DEERE **** 6010 (j), 6210 (j), 6310 (j), 6410 (j), 6100, 6200, 6300, 6400, 6120, 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5620, 5720, 5820, 6120, 6220, 6230 Basic, 6420, 5080R, 5090R, 5100R, 6320, 6420, 3400, CASE CS 94 (j), JX 100 U (j), JX 80 (j), JX 1100U, JX 1070U, JX 1080U, JX1090U, JXU 105, JXU 75, JXU 85, JXU 95, JX 95 (j), JX 90, JX 80 TIER III (EURO III) (j), JX 85 C QUANTUM (j)

MC CORMICK CX 90 (j), CX 100 (j)

FARMER 8244 C2 (j)

DEUTZ FAHR AGROTRON 100 (j), AGROTRON K 100 (j), K420, AGROPLUS 100 (j), AGROPLUS 95, DX 4.30, DX 4.7

VALTRA A95-4 (j), A85 (j), A92

FORD 7740

MASSEY FERGUSON 375, 390, 3065 S

FARMTRACK 685 DT

TUR 8

URSUS 1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232 (j), 1614, 1634 (j) nowa maska **, 1234, 1434 (j), 1634 (j) 1734 (j)
ZETOR 16245, 11741 Forterra (j), 12045, 12111, 12145, 12245
NEW HOLLAND 85-60 (j), TM 120, TM 125 (j), TM 130 (j), TM 135 (j), TM 140 (j), TM 155 (j), TM 165 (j), 110-90 (j), TS115 A DELTA (j), TS 135 A Plus (j), T6050 Plus (j), T6050 RC (j),T 6070, T6070 Plus, T6030 Delta *
CASE 115 Maxxum, 125 X Line Maxxum (j), MXU 135 Pro, 140 Maxxum (j), CS 150 (j) 5130 (j)
CLAAS ARION 610C, 620C, 630C
FORTSCHIRTT ZT 323 A/M, ZT 303 A/M ***
JOHN DEERE **** 3650 (j), 3050 (j), 6610 (j), 6710 (j), 6810 (j), 6910 (j), 6600, 6700, 6800 (j), 6520 (j), 6620 (j), 6720 (j), 6820 (j), 6920, 3140
LANDINI LEGEND DT 105 (j), DT 130 (j), DT 145 (j), LEGEND DT 120 (j)
SAME LASER 150, SILVER 130, SILVER 100.5, 100.6, 105
LAMBORGHINI PREMIUM 1060 (j), R4.105 (j), PREMIUM 1300 (j), R5.115 (j), R5.130 (j), R6.110 (j),
MASSEY FERGUSON 6290 (j), 3115, 5465 (j), VALTRA N91 (j), N 101 (j), N111 (j), 6200 (J), 6400, T 140-4 (j), T 140-4 (j) *
DEUTZ FAHR AGROTRON K 110, AGROTRON 105 MK3 (j),
PRONAR 118 (j), AGROTRON 130, DX 90, 1221 A II (j), 1221 A (j), 1221 A (j) TUZ
FENDT 311 LSA FARMER, 312 LSA FARMER (j), 612
RENAULT 610 ARES (j)
VALTRA T 140-4, T 133, T 153,

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ И РАМНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ДО 3,5 Т

ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ, ОБМОТАННЫХ ПЛЕНКОЙ	размер [м]	вес [кг]
1. Захват для рулонов, обмотанных пленкой	0,9-1,8m	240

КОВШИ С КРУГЛЫМ ДНОМ	размер [м]	вес [кг]	емкость [м³]
1. Ковш „Н“	2,0	615	0,88
2. Ковш „Н“	2,2	660	0,97
3. Ковш „Н“	2,4	690	1,06

ЗАХВАТЫ	размер (м)	вес [кг]	емкость [м³]
1. Захват типа "крокодил" 2-цил.	1,8	500	1,35
2. Захват типа "крокодил" 2-цил.	2,0	560	1,50
3. Захват типа "крокодил" 2-цил.	2,2	610	1,65
4. Захват типа "крокодил" 2-цил.	2,4	670	1,80
5. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	1,8	530	1,44
6. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,0	610	1,60
7. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,2	690	1,76
8. Захват типа "крокодил" с ковшом 2-цил.	2,4	770	1,92
9. Захват типа "крокодил" с ковшом для лома 2-цил.	1,8	830	1,62
10. Захват типа "крокодил" с ковшом для лома 2-цил.	2,1	950	1,89

КОВШИ С ПРЯМЫМ ДНОМ	размер (м)	вес [кг]	емкость [м³]
1. Ковш „D“	1,8m	500	1,58m³
2. Ковш „D“	2,0m	540	1,76m³
3. Ковш „D“	2,2m	580	1,93m³
4. Ковш „D“	2,4m	650	2,11m³
5. Ковш „F“	1,8m	250	1,09m³
6. Ковш „F“	2,0m	290	1,22m³
7. Ковш „F“	2,2m	430	1,34m³
8. Ковш „F“	2,4m	480	1,46m³
9. Ковш откидной 4 в 1 "LKP"	1,8m	500	0,48m³
10. Ковш откидной 4 в 1 "LKP"	2,4m	710	0,64m³
11. Ковш откидной для зерна "O"	2,0m	690	1,98m³
12. Ковш откидной для зерна "O"	2,4m	790	2,5m³
13. Ковш для камней "K"	1,5m	290	0,42m³
14. Ковш для камней "K"	1,8m	320	0,51m³
15. Ковш для камней "K"	2,0m	360	0,56m³



MIKRUS



- безопасный и простой в обслуживании
- прочная, надежная конструкция
- доступен в нескольких версиях
- легкозаменяемое навесное оборудование
- гидравлические опоры обеспечивают стабильную установку на неровной местности

Экскаваторы-погрузчики из серии Mikrus устанавливаются на трехточечной системе навески рабочих орудий. Они предназначены для выполнения разнообразных погрузочно-разгрузочных работ, перемещения сыпучих и объемных материалов, а также для рытья всевозможных траншей и котлованов в сельском хозяйстве и коммунальной отрасли.

Все модели стандартно оснащаются ковшом нижнего копания, а Mikrus 1 дополнительно механизмом захватов, челюстями для навоза и челюстями для сыпучих материалов.

Техническая характеристика	1	7	7T	12	12T
Максимальный радиус копания [A], мм	3835	4100	4580	4600	5235
Максимальная глубина копания грейфером [B/B1], мм	1800	3050/2350	3590/2890	3550/2850	4200/3550
Максимальная глубина вертикального копания [C], мм	1500	1700	2150	1900	2600
Максимальная высота копания [D], мм	4175	4455	4720	4950	5320
Максимальная высота выгрузки [E/E1], мм	2750	3225/2870	3510/3250	3590/3240	3959/3610
Угол поворота	180°				
Сила срезания ковшом, кг	1300	1960		2800	
Сила срезания плечом, кг	800	1120	1180-870	1670	1790-1050
Максимальная грузоподъемность, кг	350	600	630-450	765	780-550
Рабочее давление, бар	160				
Расход насоса при 430-540 об/мин ВОМ, л/мин	23	min. 34		min. 45	
со стандартным ковшом, кг	350	690	740	850	920
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	22/30	30/40		44/60	

Навесные экскаваторы-погрузчики MIKRUS 1, 7, 7T, 12, 12T

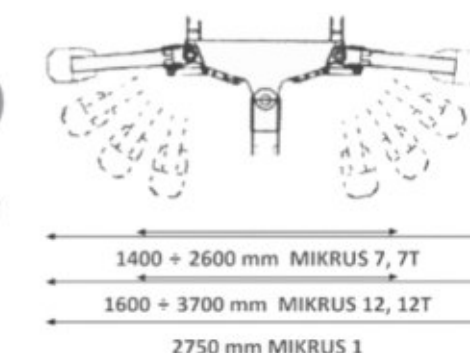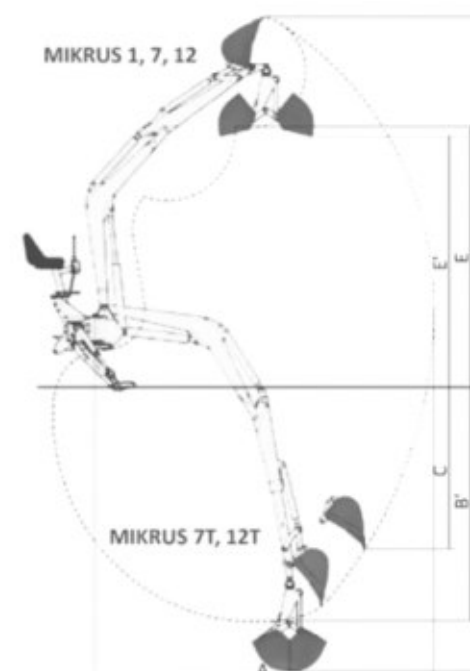

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК Z-597

- Электроническое управление
- 5-ти балочный подборщик
- возможность выбора количества режущих ножей ротора
- центральная смазка цепей в стандарте

finalist
of the competition



Пресс подборщик Z-597 предназначен для подбора подсышенной зеленой массы влажностью 40-60% с предназначением для заготовки сенажа и соломы влажностью до 25% с валов о ширине 2100 мм. Материал закатывается в рулоны диаметром 1200 мм. Для обеспечения равномерного и быстрого засилосирования рулона а также создание болие усваиваемого силоса пресс подборщик Z-597 оснащен в ротор с режущим аппаратом. Пресс подборщик в стандарте оснащен механизмом обмотки сеткой и также звуковой и световой сигнализацией заполнения камеры. Эсть также полностью приспособлен для передвижения по общественным дорогам.

	Z-543/A	Z-597
Размеры:		
длина x ширина x высота, мм	3535 x 2450 x 2100	3730 x 2460 x 2515
Вес, кг	2090	2850
Транспортная скорость, км/час		20
Размер рулона, мм		1200 x 1200
Вес рулона соломы / сена / зеленых кормов, кг	100 - 170 / 150 - 270 / 300 - 1000	
Производительность в рулонах в час, шт	20 - 35	20 - 45
Скорость вращения ВОМ, об/мин		540
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	35 / 48	70 / 96
Колесная колея, мм	2100	2050
Размер шин		400/60 15,5 14PR
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	3,7 (380)	4,7 (470)
Ширина захвата подборщика, мм	1900	2100
Опциональное оснащение:	механизм обмотки шнурком,	500-50-R17
	централизованная система смазки цепей	
	телескопический карданный вал,	
	звуковая и световая сигнализация	

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК Z-543/A

- проверенная и простая конструкция
- высокая производительность и плотность прессования
- механизм обмотки сеткой в стандарте
- безаварийная работа в самых сложных условиях



Прессы-подборщики Z-543/A предназначены для подбора валков сена и соломы влажностью до 25% шириной 1900 мм, а также подсушенных зеленых кормов влажностью 40-60%, предназначенных для заготовки сенажа. Материал закатывается в рулоны диаметром 1200 мм с последующей обмоткой рулонов сеткой или шнурком. Пресс-подборщики могут оснащаться звуковой и световой сигнализацией заполнения камеры. Они полностью приспособлены для передвижения по общественным дорогам.

Цепной пресс-подборщик для сена, соломы и зеленых кормов

СЕНОВОРОШИТЕЛЬ

КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА Z-556

Количество роторов	4
Количество плечей на одном роторе	6
Ширина захвата, м	5,2
Ширина в транспортном положении, м	2,6
Тип шин	15/6.00 - 6 4PR
Вес машины, кг	470
Обороты ВОМ, об/мин	540
Потребление мощности, кВт/л.с.	20/27



Сеноворошитель карусельного типа Z-556 предназначен для ворошения и вспушивания свежескошенной, полусухой и сухой травы, зеленых кормов и соломы после уборки комбайном.

ГРАБЛИ Z-554

- усиленные съемные плечи граблин
- 4-колесное шасси типа "тандем"
- высокая продуктивность при минимальной мощности трактора
- трехточечная шарнирная навеска
- эластичный оградительный фартук

Количество рабочих роторов, шт	1
Количество плечей на одном роторе, шт	9
Количество граблин на одном плече, шт	4
Ширина захвата, м	3.5
Габаритные размеры машины в рабочем положении: общая длина x макс. ширина x высота, м	3,3 x 3,6 x 1,3
Габаритные размеры машины в транспортном положении: общая длина x макс. ширина x высота, м	2,5 x 1,5 x 2
Вес, кг	400
Регулировка высоты	есть
Обороты ВОМ, об/мин	540
Потребление мощности, кВт/л.с.	15 / 20



Предназначены для сгребания свежескошенной, полусухой и сухой травы, а также других зеленых кормов (люцерны, клевера, смеси бобовых и злаковых культур) в длинные валки, подготовленные к уборке при помощи бункера-накопителя, пресс-подборщика или соломорезки. Карусельные грабли Z554 приспособлены для работы на мягких почвах (полях, лугах) на равнинной местности с выровненным рельефом и на горных склонах с углом наклона не более 12%.

Обмотчик рулонов Z-586

- передняя загрузка рулонов и движение за пресс-подборщиком
- две ширины пленки 50/75 см
- автоматическое управление функциями обмотки (обмотка во время движения)
- гидравлическое перемещение дышла
- установщик рулонов
- широкие шины
- отсек для 3 дополнительных бобин пленки

Привод обмотчика	гидравлический двигатель
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	35 / 48
Диаметр обмотанных рулонов, мм	до 1500
Максимальная ширина рулона, мм	1200
Максимальный вес рулона, кг	1000
Габаритные размеры	
длина x ширина x высота, мм	5650 x 2330 x 2385
Вес, кг	1450
Ширина пленки, мм	500, 750
Счетчик намоток	электронный

максимальный вес рулона - 1000 кг



Обмотчик рулонов Z-586 - это машина, которая подсоединяется к трактору и позволяет максимально эффективно использовать рабочее время. Это преимущество обеспечивается благодаря передней загрузке рулонов и тому, что обмотчик движется по следу пресс-подборщика. Благодаря этому оператор не тратит время на "маневры" подвижным составом для подвозки обмотчика к рулону, двигаясь перпендикулярно направлению движения пресс-подборщика. Рулон может обматываться во время движения. Обмотчик оснащен установщиком рулонов, что обеспечивает аккуратную выгрузку рулонов и позволяет работать обмотчиком на склонах. Загрузочная лапа успешно подбирает рулоны весом до 1000 кг. Возможность работы с пленкой шириной 750 мм экономит время обмотки, поскольку для намотки 4-х слоев пленки рулон обматывается всего 16 раз, а не 24 раза, как при использовании пленки шириной 500 мм. Эффективное время обмотки рулона сокращается на около 33 %. Дышло переводится из рабочего положения в транспортное и обратно при помощи гидравлики. Управление функциями обмотки осуществляется автоматически из кабины трактора. Обмотчик приспособлен для передвижения по общественным дорогам.

ОБМОТЧИК РУЛОНОВ H920

- гидравлическое оборудование для загрузки
- равномерная разгрузка вдоль кормового прохода
- ускорение процесса раздачи кормов

Вес, кг	620
Длина, мм	1700
Рабочая ширина, мм	1930
Высота, мм	1750
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	15-20/20-27

Разворачиватель предназначен для размотки рулонов сена и соломы, а также рулонов сенажа, обмотанных пленкой, непосредственно в кормовых проходах или предназначенных для этого местах. Разворачиватель устанавливается на трехточечной системе навески рабочих орудий. Оснащен загрузочным плечом с гидравлическим приводом, которое позволяет легко загружать предназначенный для размотки рулон на машину. Разгрузка осуществляется при помощи реечного транспортера. Правильно подобранная скорость движения дает возможность равномерно разгружать разматываемую массу вдоль кормового прохода. Машина обслуживается одним оператором.



URSUS | 24.

РЕЗЧИК СИЛОСА T385/1

- возможность хранения вырезанных блоков силоса в кормовом коридоре в течение даже нескольких дней
- возможность одновременного кормления несколькими видами силоса
- возможность индивидуальной дозировки количеств и вида кормов

Максимальная высота призмы, см	140
Объем вырезанного блока, м3	0,8
Макс. вес вырезанного блока, кг	1000
Собственный вес, кг	410
Дл./шир./выс., м	1,22/1,52/0,90

Резчики силоса из серии T385/1 предназначены для вырезания всех видов силоса в виде блоков из наземных хранилищ и их перевозки. Машины навешиваются непосредственно на трехточечную систему навески трактора или на фронтальный погрузчик. В первом случае система внешней гидравлики трактора должна быть оснащена двумя быстросъемными гнездами.



макс. высота призмы 140 см

ПОДБОРЩИК РУЛОНОВ T-127

- проверенная и прочная конструкция
- управление загрузкой и разгрузкой (скирдование) из кабины трактора

рузоподъемность, кг	3600, 8 рулонов 2050
Вес, кг	50/68
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	12
Площадь загрузки, м²	
Габаритные размеры:	6530 x 2550 x 2980
длина x ширина x высота, мм	
Внутренние размеры грузовой платформы:	5060-2380
длина x ширина, мм	
Рамер рулонов:	1200 - 1750
- диаметр, мм	1200
- длина, мм	450
Максимальный вес рулона, кг	400/60-15.5 14PR
Размер шин	одностороннее, назад 91°
Опрокидывание	25
Скорость движения, км/час	13,15 (1340)
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	



Подборщик рулонов T-127 - это машина для загрузки, перевозки и разгрузки (скирдования) таких материалов, как: сено и солома, спрессованных в форме рулонов. Обслуживание машины полностью автоматизировано. Оператор управляет работой машины при помощи системы управления (тросов Морзе), размещенной на тракторе. Подборщик рулонов приспособлен для работы с тракторами с мощностью двигателя мин. 50 кВт / 68 л.с., с производительностью питающего насоса внешней гидравлики трактора мин. 35 л/мин.

КОСИЛКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ KROZ/1

Количество рабочих роторов, шт	1
Количество ножей, шт	2
Ширина захвата, м	1,8
Общая ширина, м	1,93
Регулировка высоты	есть
Обороты ВОМ, об/мин	540
Потребление мощности, кВт/л.с.	45/61



Ширина захвата 1,8 м

- подвижные ножи, которые прячутся при наезде на препятствие
- полосы, позволяющие регулировать высоту скашивания в 4 положениях

Косилка - измельчитель предназначена для скашивания и измельчения зеленых трав, подкашивания растительных остатков на пастбищах, обработки междурядий в садах, измельчения послеуборочных остатков, подготовки полей под посев и др. работ. Косилка - измельчитель - это машина, которая навешивается на трехточечную систему навески трактора.

URSUS | 25.

ПЛАТФОРМА В-7

при сложенных боковых стенках
загрузка в два ряда - 22 рулона соломы,
при разложенных боковых стенках
загрузка в три ряда - 33 рулона
кроме общественных дорог.

	В-7	В-14, В-18
Грузоподъемность, т	7	14 18
Вес, кг	1890	4000 4250
Габаритные размеры		
длина х ширина х высота, мм	8980 X 2440 x 1900	10160x2420x1999
Габаритные размеры при разложенных боковых стенках:		
длина х ширина х высота, мм	8980 X 3090 X 1900	-
Габаритные размеры при разложенных передней и задней стенках		
длина х ширина х высота, мм		12000x2550x3205
Габаритные размеры платформы при разложенных передней и задней стенках		
длина х ширина х высота, мм		9890x2550x3205
Межосевое расстояние, мм	4455	5366 / 1150
Подъем загрузочной поверхности, мм	1060	1184
Площадь загрузки, м	15,3	23,6
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная	
Допустимая скорость, км/час	25	40
Размер шин	400/60-15,5 14 PR	505/50 R17
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	35/48	70/95
Стандартное оснащение	освещение LED, клинья под колеса стойка коника, ящик для инструментов, алюминиевые боковые ограждения	
Опциональное оснащение	гидравлические тормоза	

Имеет компактную и прочную конструкцию. Предназначена прежде всего для перевозки рулонов соломы: при сложенных боковых стенках 22 рулона соломы в два ряда, при разложенных боковых стенках 33 рулона соломы в три ряда - кроме общественных дорог.



В-14, В-18 ПЛАТФОРМА

вместимость около 40 крупных
тюков или 34 рулонов,
двухпроводная тормозная система
с автоматической регулировкой
силы торможения
задний буфер из
алюминиевых профилей
складные передняя и задняя
стенки,
параболические пластинчатые
рессоры

НОВИНКА!

Возможность использования в качестве транспортного
прицепа для перевозки бревен или в качестве грузовой



Платформа В-18 имеет новаторскую защиту задней и передней стенов. В конструкции используются два троса внутри прицепа для защиты от повреждения пленки, которой обматываются рулоны. Пол выполнен из одного листа высокосортной трудноистираемой стали толщиной 3 мм (Optim 700 MC). В опциональное оснащение платформы входит: ящик для инструментов 45 л, складное алюминиевое боковое ограждение, стойки коника.



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА N-228, N-218

- идеально подходит для малых и средних хозяйств
- вертикальный адаптер существенно уменьшает количество проездов
- отличное качество измельчения разбрасываемого материала



Разбрасыватели N-218 и N-228 предназначены для разбрасывания навоза, торфа и компоста. После демонтажа адаптера и установки заднего борта (входит в комплектацию) могут также использоваться для перевозки сельхозпродуктов по всем дорогам, кроме общественных. Могут работать с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. Производятся в версии с горизонтальным адаптером с 2-мя барабанами. Разбрасыватель N-218 производится также в версии с вертикальным четырехбарабанным адаптером. (Данная версия обозначается символом "Р".) Напольный транспортер имеет механический привод, а в случае N-218 может быть гидравлическим. Разбрасыватели N-218 и N-228 полностью приспособлены для передвижения по общественным дорогам - оснащены пневматической тормозной системой и электрооборудованием.

N-228	N-218	N-218/P
1	жесткий тандем	
4,5	6	
6,7/4,7	5,6/4,68	
6,67	7,8	
горизонтальный, лопастной, двухбарабанный	вертикальный, червячный, четырехбарабанный	
	2, 2	5 - 6
цепной	четырецепной	
с механическим приводом		
400/60-1 5,5 14 PR		500/50-17 14PR
1500		
пневматическая, двухпроводная		
2055 x 2900	5850x2310x3000	
1740 x 600	3890 x 1990 x 600 + надставки 400	3890/2310/600
60/125	2000/130	2000/410
	25	
5 / 4 8	4 5 / 6 0	
4 (960)	12 (1230)	
червячный, двухбарабанный	заслонка адаптера (с гидроуправлением), напольный транспортер с гидравлическим приводом, горизонтальный адаптер, червячный, двухбарабанный, надставки 1000 мм (после демонтажа адаптера и установки надставок получается объемный прицеп)	
	гидравлические тормоза	



Горизонтальный адаптер, лопастной, двухбарабанный



Вертикальный адаптер, червячный, четырехбарабанный

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА N-266/1 и N-270

- легкая и надежная конструкция
- значительно более длительный срок службы деревянных бортов и пола
- отличное измельчение разбрасываемого материала
- управление скоростью разбрасывания материала из кабины трактора
- тихая работа - безвредный для окружающей среды

Разбрасыватели навоза N-266/1 и N-270 предназначены для разбрасывания навоза, торфа и компоста, а также перевозки этих удобрений по общественным дорогам. После демонтажа адаптера могут также использоваться для перевозки зеленых кормов и сельхозпродуктов по всем дорогам, кроме общественных. Могут работать с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. Оснащены вертикальным четырехбарабанным адаптером и напольным транспортером с гидравлическим приводом. Инновационная деревянная конструкция бортов и пола даже в два раза долговечнее, чем металлическая. Консервация деревянных элементов осуществляется естественным способом, за счет органических соединений, содержащихся в навозе. Еще одним плюсом использования древесины является тихая работа, положительно влияющая на окружающую среду и комфорт работы. Данные разбрасыватели являются более легкими по сравнению с их конкурентами с такой же грузоподъемностью, тем самым при эксплуатации таких разбрасывателей расходуется меньше топлива. Наличие широких шин существенно улучшает ходовые качества машины. Разбрасыватели навоза N-266 и N-270 оснащены пневматической тормозной системой, электрооборудованием и кожухами барабанов адаптера.

	N-266/1	N-270
Грузоподъемность, т	8	14
Вес с вертикальным адаптером, кг	3300	6300
Вес адаптера, кг	590	780
Площадь загрузки, м²	7.1	12.4
Вместимость грузовой платформы, м³	9.2	15.5
Тип напольного транспортера	четырецепной, реечный с гидравлическим приводом	
Адаптер	вертикальный, четырехбарабанный, червячный	
Ширина разброса, м	5-6	
Размеры грузовой платформы:		
длина x ширина x высота, мм	3850 x 1990 x 1200	5800 x 2140 x 1250
Габаритные размеры:		
длина x ширина x высота, мм	6125 x 2320 x 3060	8050 x 2480 x 3420
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	12,7 (1300)	29,4 (3000)
Колесная колея, мм	1550	1800
Размер шин	500/50 R17 (опция 400/60 15,5 14PR)	19,5 R22,5 (опция 600/50 R22,5)
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная	
Ходовая система	жесткая, на балансирах	жесткая, на балансирах или поддрессорная (опция)
Скорость движения, км/час	30	40
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	70/95	110 / 150
Опциональное оснащение	гидравлические тормоза	



Грузоподъемность 8 т



Грузоподъемность 14 т

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА

N-229, N-265, N-265A

- высокая производительность и большая ширина разброса
- отличное измельчение разбрасываемого материала
- управление скоростью разбрасывания материала из кабины трактора

Разбрасыватели N-229, N-265 и 265A предназначены для разбрасывания навоза, торфа и компоста, а также перевозки этих удобрений по общественным дорогам. После демонтажа адаптера могут также использоваться для перевозки зеленых кормов и сельхозпродуктов по всем дорогам. Разбрасыватель N-265A представляет собой версию разбрасывателя N-265 на одинарной оси. N-229 оснащен вертикальным, четырехбарабанным червячным адаптером, а N-265 и N-265A вертикальным, двухбарабанным червячным адаптером. Могут работать с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. По желанию разбрасыватели N-265 и N-265A могут быть оснащены дисковым двухбарабанным адаптером с горизонтальным червячным адаптером. Напольные транспортеры имеют гидравлический привод. Все эти разбрасыватели полностью приспособлены для передвижения по общественным дорогам - оснащены пневматической тормозной системой и электрооборудованием. Преимуществом разбрасывателя N-265A является более легкая проходимость на подмокрой местности. Благодаря широким колесам большого диаметра он также является более устойчивым на неровной местности.

N-229

N-265

N-265A

	жесткий тандем	жесткий тандем	1
Количество ходовых осей			
Грузоподъемность, т	13	10	
Вместимость грузовой платформы, м³	12,4	13,8	
Площадь загрузки, м²	9,9	8,4	
Адаптер	вертикальный, четырехбарабанный, червячный	вертикальный, двухбарабанный, червячный	
Ширина разброса, м	5-6	8-9	
Тип напольного транспортера	четырёхцепной, речной с гидравлическим приводом		
Размер шин, м	385/65x22,5 15PR	19,0/45xR17	23,1 - R26
Колесная колея, мм	1800	1850	2250
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная		
Габаритные размеры:			
длина x ширина x высота, мм	7170 x 2325 x 3100	8120 x 2380 x 2990	8129x2850x3000
Внутренние размеры кузова, мм	4925 x 2000 x 1250	5600 x 1520 x 1410	5600x1520x1410
Вес разбрасывателя/ адаптера, кг	4490/740	4150/570	
Скорость движения, км/час	25	30	
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	96/130	81/110	
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	23,35 (2370)	25,5 (2600)	27,0 (2750)
Опциональное оснащение	шины 500/45x22,5 гидравлические тормоза	колеса 500-50x17 дисковый адаптер гидравлические тормоза	



Дисковый адаптер с 2 - барабанным вертикальным червячным адаптером для разбрасывания навоза, шлама, компоста, торфа на ширину 8-16 м

Грузоподъемность 13 т

Грузоподъемность 10 т



грузовые высокобортные, двухосные СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ

D-606, D-608, D-610, D-612
D-614

НОВИНКИ



Новые двухосные прицепы D-606, D-608, D-610, D-612, D-614 предназначены для перевозки сельскохозяйственных продуктов. Трехстороннее опрокидывание и центральное открытие бортов позволяет быстро и удобно выгружать материалы, а наличие регулируемой заслонки на заднем борту дает возможность дозировать сыпучие материалы. Грузовая платформа позволяет использовать их для перевозки европоддонов. Прицепы оснащены задним сцепным устройством и разъемами для агрегирования второго прицепа. По желанию могут быть оснащены каркасом и тентом. Прицепы полностью приспособлены для передвижения по общественным дорогам со скоростью 40 км/час. Отличаются прочной конструкцией, гарантирующей безаварийную эксплуатацию на протяжении многих лет.

- легкая и надежная конструкция
- поддресоренная система навески
- скорость до 40 км/час
- возможность подсоединения второго двухосного прицепа
- центральное открытие/ закрытие бортов
- ширина на 2 европоддона

D-606	D-608	D-610	D-612	D-614
до 6	до 8	до 10	до 12	до 14
35(47)	45(61)	55(75)	65(88)	80(109)
10,70			12,3	
5,35 (10,7 с надст.)		6,15 (12,3 с надст.)	7,35 (14,7 с надст.)	7,35 (17,1 с надст.)
600 / 2550 / 2120	6600 / 2550 / 2160+2370	7130 / 2550 / 2360+2560	7130 / 2550 / 2560+2760	7130 / 2550 / 2760+2860
4440 x 2410 x 500/500		5100 x 2410 x 500/500	5100 x 2410 x 600/600	5100 x 2410 x 600/800
1120	1160+1330	1330+1530	1330+1530	1330+1430
1800		1850		
параболические рессоры				
400/60-15,5 14PR		385/65-R22,5 (15R22,5)		
трехстороннее				
грузовой высокобортный				
мануальный задний зацеп, выходы для подключения гидравлики, пневматики и электрической системы второго прицепа, надставки, баллон, сматывающийся тент с каркасом, запасное колесо, клинья под колеса, крылья, гидравлические тормоза, ящик для инструментов, освещение LED, ссыпной боковой желоб сзади, задняя автоматическая сцепка, окраска по желанию клиента				
14.0/65-16 14PR	14.0/65-16 14PR	425/65-R22,5, 445/50-R22,5		455/40-R22,5
	12,5/80-18 14PR	455/40-R22,5, 500/45-R22,5		
	15,0/70-18 14PR	500/60-R22,5		
	385/65-R22,5 (15R22,5)			



грузовые высокобортные, одноосные СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ T-040

- функциональные в эксплуатации
- легкие, надежные и безопасные
- улучшают тяговые характеристики трактора

	T-040
Грузоподъемность, т	3,5
Вес прицепа, кг	1230
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	35/48
Площадь загрузки, м²	6,39
Вместимость грузовой платформы, м³	3,2
Вместимость кузова с надставками, м³	5,1
Размеры без надставок):	
длина х ширина х высота, мм	4480 x 2235 x 1445
Внутренние размеры грузовой платформы:	
длина х ширина х высота, мм	3110x2055x500
Высота с надставками, мм	800
Размер шин	11,5/80-15,3 12PR
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная
Опрокидывание	трехстороннее
Тип кузова	грузовой высокобортный
Скорость движения, км/час	40
Нагрузка дышла на сцепку трактора, кН (кг)	7,2 (740)
Стандартное оснащение	надставки 300 мм
В опциональном оснащении	шины 400/60 -15,5 12 PR

Одноосный сельскохозяйственный прицеп T-040 предназначен для перевозки сельхозпродуктов. Приспособлен для работы с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. Низко расположенный пол грузовой платформы делает возможной загрузку и разгрузку немеханизированной. В заднем борту имеется регулируемая заслонка, дающая возможность дозировать сыпучие материалы. Прицеп имеет трехстороннюю разгрузку. Одноосная ходовая система обеспечивает отличные условия перевозки. Прицеп T-040 полностью приспособлен для передвижения по общественным дорогам - оснащен пневматической тормозной системой и электрооборудованием.



T-042, T-080/2A

- функциональные в эксплуатации
- легкие, надежные и безопасные
- отличные ходовые качества
- центральное открытие/закрытие бортов

	T-042	T-080/2A
Грузоподъемность, т	7	10
Вес прицепа, кг	2170	2730
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	50/68	70/95
Площадь загрузки, м²	7,86	10,20
Вместимость кузова с надставками, м³	7,86	12,30
Габаритные размеры с надставками:		
длина х ширина х высота, мм	5275x2310x1520	5955x2500x1710
Внутренние размеры грузовой платформы:		
длина х ширина х высота, мм	3705 x 2110 x (500 +500)	4410 x 2410 x (600+600)
Высота с надставками, мм	1000	1200
Размер шин	11,5/80-15,3	400/60-15,5 14 PR
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная	
Опрокидывание	трехстороннее	
Скорость движения, км/час	40	
Тип подвески	жесткая или поддресоренная	
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	14,82 (1500)	18,32 (1760)
В опциональном оснащении	Колеса 400/60 x 15,5	—
	пневматическая однопроводная тормозная система	
	запасное колесо, зацеп и разъемы для второго прицепа	
	тент с каркасом,	
	балкон	



диаметр проушины дышла
50 мм (опционально 40)

Одноосные сельскохозяйственные прицепы T-042 и T-080/2A предназначены для перевозки сельхозпродуктов. Трехстороннее опрокидывание и центральное открытие бортов позволяет быстро и удобно выгружать материалы, а наличие регулируемой заслонки на заднем борту дает возможность дозировать сыпучие материалы. Приспособлены для работы с тракторами оснащенными нижним транспортным зацепом. Низко расположенный пол грузовой платформы делает возможной загрузку и выгрузку немеханизированной. Одноосная ходовая система типа тандем обеспечивает отличные тяговые характеристики трактора. Прицепы полностью приспособлены для передвижения по общественным дорогам - оснащены пневматической тормозной системой и электрооборудованием.



Ящик для инструментов и бак для воды.



Разъемы для подсоединения второго прицепа.

грузовые монолитные, одноосные СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЦЕПЫ T-083/A

Одноосные прицепы T-083A с задней разгрузкой предназначены для перевозки сельхозпродуктов. Приспособлены для работы с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. В заднем борту имеется регулируемая заслонка, дающая возможность дозировать сыпучие материалы. Монолитная конструкция кузова гарантирует высокую герметичность. Ходовая система типа тандем обеспечивает отличные тяговые характеристики трактора. Прицеп полностью приспособлен для передвижения по общественным дорогам - оснащен пневматической тормозной системой и электрооборудованием.



T-083/A

Грузоподъемность, т	10
Вес прицепа, кг	2720
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	70 / 95
Площадь загрузки, м²	9,90
Вместимость кузова с надставками, м³	10,86
Габаритные размеры с надставками:	
длина x ширина x высота, мм	6015 x 2440 x 1800
Внутренние размеры грузовой платформы:	
длина x ширина x высота, мм	4510 x 2200 x 1100
высота с надставками, мм	1100
Размер шин	400-60 R15
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная
Опрокидывание	назад
Тип кузова	монолитный
Скорость движения, км/час	40
Тип подвески	жесткая или рессорная
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	17,84 (1820)
Стандартное оснащение	надставки 400 мм
Опциональное оснащение	задний зацеп, выходы для подключения гидравлики, пневматики и электрической системы второго прицепа, запасное колесо, рамка запасного колеса, крылья, клинья под колеса, гидравлическая опора, гидравлические тормоза, покраска в соответствии с заказом клиента, площадка (балкон), тент с каркасом

грузоподъемность 10 т

грузовые монолитные, одноосные ПРИЦЕПЫ ДЛЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ T-623, T-623/2

- надежная конструкция
- система подвески типа тандем
- обеспечивает отличные ходовые качества
- легкое маневрирование
- подвижным составом
- управление разгрузкой из кабины трактора

	T-623	T-623/2	НОВИНКИ
Грузоподъемность, т	12	14	
Вес прицепа, кг	4 150	4 620	
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	70/95		
Площадь загрузки, м²	10,20	12,50	
Вместимость кузова с надставками, м³	7,02	10,00	
Габаритные размеры с надставками:			
длина x ширина x высота, м	5,86 x 2,40 x 0,75	6,82 x 2,54 x 0,85	
Внутренние размеры грузовой платформы:			
длина x ширина x высота, м	4,23 x 2,40 x 0,69	5,20 x 2,40 x 0,80	
Размер шин	505/50 R17 146G	385/65 R 22,5	
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная		
Опрокидывание	назад		
Тип кузова	грузовой монолитный		
Скорость движения, км/час	40		
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	24 (2450)	28(2850)	
Опциональное оснащение	гидравлические тормоза надставки 1000 мм		

Одноосные прицепы T-041K/N, T-623 и T-623/2 с разгрузкой назад приспособлены для перевозки грузов, оказывающих высокую точечную нагрузку на пол, в частности, камней, валунов, гусеничной техники, а также сыпучих и объемных материалов. Приспособлены для работы с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. Одноосная ходовая система типа тандем обеспечивает отличные тяговые характеристики трактора. Монолитная конструкция кузова гарантирует высокую герметичность.



T-041K/N

Грузоподъемность, т	10
Вес прицепа, кг	3 000
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	70/95
Площадь загрузки, м²	8,80
Вместимость кузова с надставками, м³	4,80
Габаритные размеры с надставками:	
длина x ширина x высота, м	5,27 x 2,35 x 0,65
Внутренние размеры грузовой платформы:	
длина x ширина x высота, м	3,47 x 2,35 x 0,59
высота с надставками, м	
Размер шин	505/50 R17 146G
Тормозная система	пневматическая, двухпроводная
Опрокидывание	назад
Тип кузова	грузовой высокобортный
Скорость движения, км/час	40
Нагрузка на сцепку трактора, кН (кг)	24 (2450)
Стандартное оснащение	
Опциональное оснащение	гидравлические тормоза надставки 1000 мм



грузоподъемность 10 т

НОВИНКИ

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ PDZ 22, PDZ 24, PDZ 28, PDZ 30

Характерной чертой конструкции снегоочистителя являются подвижные крылья со сменной геометрией, позволяющей плавно изменять положение снегоотвала при помощи силовых гидроцилиндров (+/- 30°) в зависимости от характера выполняемой работы. Соответствующим образом профилированная форма отвала и резиновый лемех исключают выброс снега на стекло транспортного средства и гарантируют безопасность работы водителя. Резиновый лемех отличается эластичностью и прочностью при низких температурах. Подпружиненные лемеха дают возможность безопасно и без аварий преодолевать препятствия, появляющиеся на дорогах.

Необходимое оснащение для работы с плугом:

1. Передняя трехточечная система навески 2Т или 4Т с элементами крепления
2. Электрогидравлический трехсекционный управляющий узел с джойстиком

СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

прочная конструкция

возможность выбора ширины рабочей

зоны снегоочистки

конструкция приспособлена для тракторов с мощностью двигателя от 30 до 120 л.с.



Схема работы снегоотвалов PDZ 24 и PDZ 28



Снегоочиститель PDC 20

	Опорное колесико	скользян	боковое	копирование	Другие типы крепления
PDV 1,5m	○	○	✓	●	●
PDZ 2,2m	○	○	✓	●	●
PDZ 2,4m	○	○	✓	●	●
PDZ 2,8m	○	○	✓	●	●
PDZ 3,0m	○	○	✓	●	●
PDC 2,0m	○	○	✓	●	●
PDC 2,2m	○	○	✓	●	●

○ - отсутствует ● - опция ✓ - стандарт

Снегоочиститель PDZ 28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	PDV 15	PDC 20	PDC 22	PDZ 22	PDZ 24	PDZ 28	PDZ 30	
Потребление мощности, [л.с.]	min 30	min 50	min 50	min 80	min 100	min 120	min 120	
Скорость езды во время очистки от снега, [км/час]	20	20	20	20	20	20	20	
Вес снегоочистителя, [кг]	165	300	325	440	490	540	600	
Ширина отвала, [мм]	1514	2050	2250	2250	2500	2850	3050	
Высота отвала, [мм]	705	785	785	850/960	850/970	850/990	860/1000	
Угол поворота отвала, [°]	30	27	27	30	30	30	30	
Высота/ширина/длина, [мм]	789x1704x718	785x2050x1385	785x2250x1385	960x2000x1000	970x2240x1000	990x2530x1000	1000x2700x1000	
Ширина снегоочистки [мм]	1335	1830	2020	2000	2240	2530	2700	
Способ крепления на носителе	трехт. система навески категории I непосредственно на трактор			трехточечная система навески категории II				
Тип подвески	качающаяся			опция качающаяся				
Поворот отвала				гидравлический				
Электрическое питание ,[В]	12	отсутствует			12			
Гидравлическое питание [МПа]				16				
Рабочие положения:								
- "ковш" (А), [мм]	1315				1940	2160	2450	2620
- "клюв" (В), [мм]	1335				2000	2240	2530	2700
- влево (С), [мм]	1325	1830	2020	1970	2200	2470	2670	
- вправо (D), [мм]	1325	1830	2020	1970	2200	2470	2670	
- прямо (Е), [мм]	1514	2050	2250	2250	2500	2850	3050	

T-145

Грузоподъемность, т	8,3
Вес контейнеровоза, кг	2250
Минимальная мощность трактора, кВт/л.с.	50/68
Угол наклона контейнера назад	51
Габаритные размеры с закрытым контейнером:	
дл. х шир. х выс., мм	6250 x 2420 x 2740
Габаритные размеры с открытым контейнером:	
дл. х шир. х выс., мм	6150 x 2420 x 1980
Вместимость закрытого контейнера:	16
Вместимость открытого контейнера:	9,7
Размер шин	400/65-15,5 14PR
Скорость движения, км/час	40
Нагрузка на сцепку трактора с закрытым контейнером, кН [кг]	10(1019)
Тормозная система: пневматическая, двухпроводная	пневматическая, двухпроводная
Опциональное оснащение:	гидравлические тормоза



Контейнеровоз T-145 предлагается с открытым или закрытым контейнером

Контейнеровоз T-145 предназначен для перевозки и самостоятельной погрузки/выгрузки закрытых и открытых контейнеров. Приспособлен для работы с тракторами, оснащенными нижним транспортным зацепом. Одноосная ходовая система типа тандем обеспечивает отличные ходовые качества. Контейнеровоз полностью приспособлен для передвижения по общественным дорогам - оснащен пневматической тормозной системой и электрооборудованием.

КОСИЛКА GARDEN

Мотор, КМ	четырёхтактный 17,5
Мощность, см³	500
Коробка передач	гидростатический
Рабочая ширина, см	95
Высота среза, мм	40 - 91
Электромагнитное сцепление ножа	
Задняя - колеса, км / ч	регулируемая скорость 0-9
Корзина с мощностью,	280
Размеры колес	Передняя 15", задний 20"
Емкость топливного бака,	6
Поддон емкость,	1,9
Радиус поворота, см	35
Вес, кг	270



ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА ZM-14, ZM-16, ZM-20



	Zm14	Zm16	Zm20
Ширина уборки, мм	1400	1600	2000
Ширина уборки при выносе 20°, мм	1300	1500	1900
Обороты щетки, об/мин.	190		
Рабочая скорость, км/час	do 10		
Транспортная скорость, км/час	do 20		
Вес машины без бункера	290	320	375
Вес машины с бункером	370	410	475
Привод щетки	гидравлический двигатель с питанием от гидравлики трактора		
Регулировка угла работы	механическая		
Габаритные размеры:			
Высота, мм	1030		
Длина, мм	1500/1735		
ширина, мм	1900	2100	2500


ЛИНИЯ ДЛЯ БРИКЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ LTBS

Биомасса - это старейший и наиболее широко используемый в настоящее время возобновляемый источник энергии. К ней относятся как бытовые отходы, так и растительные отходы, оставшиеся после ухода за зелеными насаждениями. Биомасса - это также остатки сельскохозяйственной продукции, напр. соломы, из которой мы изготавливаем брикеты или пеллеты для нужд электростанций, которые в последствии в процессе совместного сгорания биомассы и угля являются превосходным источником электрической энергии. Производством биомассы занимается дочерняя фирма Ursus S.A. - Bioenergia Invest (www.bioenergiainvest.pl)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

В состав технологической линии для брикетирования соломы LTBS входит измельчающий комплекс и брикетирующий комплекс. Эти комплексы состоят из ряда машин и устройств. Производительность комплектной линии составляет от 1,2 т/час до 1,6 т/час для серой соломы без загрязнений и инородных тел с влажностью от 12% до 14% и от 1 т/час до 1,6 т/час для соломы без загрязнений и инородных тел с влажностью от 10% до 16%. Указанная производительность учитывает потери времени, возникающие по техническим и эксплуатационным причинам. Максимальная производительность достигается нами при брикетировании серой рапсовой соломы, которая поставляется в форме крупных средне-спрессованных рулонов. Полная установленная мощность устройств, входящих в состав технологической линии для брикетирования соломы LTBS составляет ок. 250 кВт, а потребляемая мощность ок. 175 кВт


БРИКЕТИРОВЩИК ВМ-60

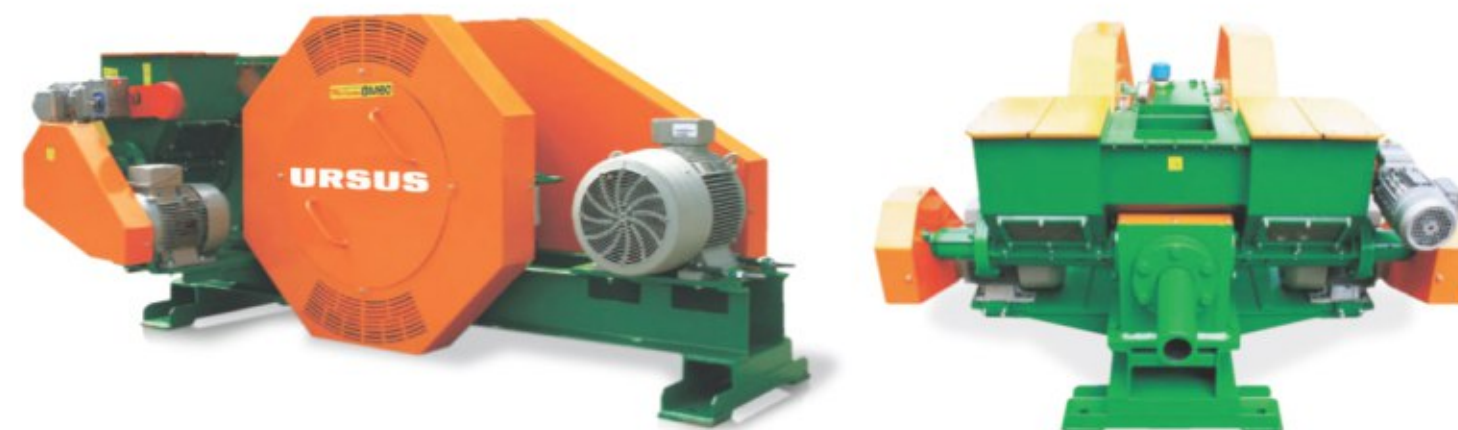

В состав технологической линии входит:

- | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| 1. агрузочный стол | - 1 шт | 8. Пневматическая система | - 1 шт |
| 2. Измельчитель рулонов соломы | - 1шт | 9. Шкаф управления брикетировщиком | - 4 шт |
| 3. Мельница | - 1 шт | 10. Шкаф управления линией | - 1 шт |
| 4. Засыпной резервуар | - 1шт | 11. Мешочный фильтр | - 1 шт |
| 5. Механический брикетировщик | - 4 szt | 12. Мешочный фильтр | - 1 шт |
| 6. Вентилятор | - 2 шт | 13. Фильтр-циклон | - 1 шт |
| 7. Система электропитания | - 1 шт | 14. Корпус измельчителя | - 1 шт |

СХЕМА ЛИНИИ LTBS

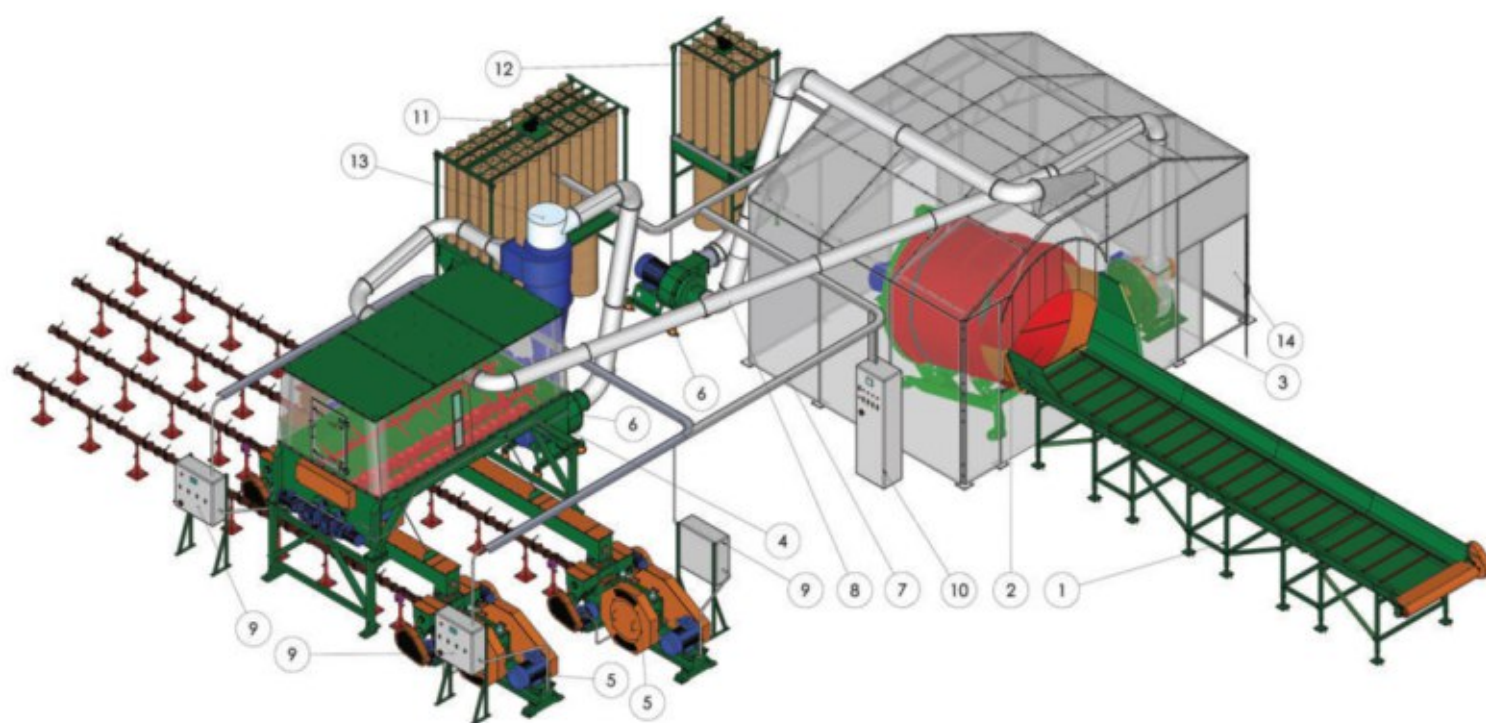

ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕЛЛЕТИРОВАНИЯ СОЛОМЫ LTPS

на базе кольцевого гранулятора



Гранулятор GR01

Гранулятор служит для производства пеллет из соломы диаметром ~8 мм.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Производство пеллета в грануляторе заключается в продавливании предварительно измельченной биомассы через формирующие, соответственно профилированные отверстия, расположенные по периметру кольцевой матрицы. Три ролика приводятся в движение за счет оборота главного вала. Загрузка гранулятора осуществляется сверху. Распределение биомассы по периметру матрицы, а тем самым по отверстиям происходит при помощи центробежной силы, возникающей вследствие вращения головки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАНУЛЯТОРА

Производительность гранулятора колеблется в пределах 500-700 кг/час и зависит от:

- вида исходного материала (предпочтительной является серая рапсовая и пшеничная солома без загрязнений напр., песка, камней, металла),
- влажность исходного материала от 12 до 22 %,
- длина соломенной сечки после измельчения – ок. 12 мм

ХАРАКТЕРИСТИКА

Гранулятор с кольцевой матрицей характеризуется следующим:

- кольцевой матрицей, изготовленной из стойкой к истиранию стали
- централизованной системой смазки подшипников роликов
- высокопрочными материалами, используемыми для изготовления рабочих элементов, которые снижают затраты на эксплуатацию

Гранулятор, интегрированный с комплектной производственной линией, является идеальным решением как для средних крупных фирм, так и индивидуальных инвесторов, желающих перерабатывать биомассу.



URSUS
fan shop

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!

С МОТИВАМИ

ЛЕГЕНДАРНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ТАКЖЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ищите на:
www.sklep.ursus.com



проверенный в местности
warn.com.pl



URSUS

В связи с постоянным совершенствованием и внесением изменений в коммерческое предложение настоящий материал не является предложением в понимании ст. 66 Гражданского кодекса и имеет исключительно информационный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические спецификации изделий без уведомления.

www.ursus.com



Since 1893

Местонахождение общества
ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Польша
tel. +48 22 266 0 266
email: ursus@ursus.com

Сельскохозяйственные тракторы

Отделение в Dobre Miasto

ul. Fabryczna 21
11-040 Dobre Miasto, Польша
tel. +48 22 506 56 00
fax +48 89 616 14 11
email: dobremiasto@ursus.com

Сельскохозяйственные машины

Отделение в Opalenica

ul. 5-go Stycznia 68
64-330 Opalenica, Польша
tel. +48 22 506 59 00
email: opalenica@ursus.com

Офис в Warszawa

ul. Rajców 10
00-220 Warszawa, Польша
tel. +48 22 506 58 00
email: warszawa@ursus.com

www.ursus.com