



URSUS

Since 1893

TRAKTOREN



*Solid
Partner*

URSUS S.A., 20-209 Lublin, ul. Frezerów 7, Polen,
tel. +48 22 266 0 266; fax: +48 22 506 55 35; email: ursus@ursus.com

www.ursus-germany.de

URSUS C-350

EU IIIA Perkins

Antriebsübertragungssystem 4 x 4

12 x 12 Getriebe

mit synchr. Wendeschaltung
und Kriechgängen

Heckhydraulik: max Hubkraft
1300 kg

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden
Rundumsicht

Technische Daten

MOTOR (Marke und Modell)

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Getriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl (U/Min.)

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse (STD.)

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder - Hinterräder

Spurweite vorne | hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.)

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG



C-350

PERKINS 1103D EU IIIA

Saugdiesel

37 / 50 - 2200

196 - 1400

3300 / 3

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

49

Doppelscheibenkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung
12x12 mit synchr. Wendeschaltung und Kriechgängen

mit mechanischer Differentialsperre

mit Planetengetrieben

30

unabhängig mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit

40

18

1300

2 x DW (4 Schnellkupplungen)

Kat.1 mit Kugeln, Kat. 2 mit Fanghaken

hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

7,5R16 - 12,4 R28

1045 | 1092-1504

Piton-fix und vorn mit Steckbolzen

Viersäulen-Kabine

Heizung, Arbeitsleuchten vorn/hinten, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

3700 / 1410-1825 / 2350

1940

330

2420

Anhängerbremmssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreis) oder hydraulisch,

4 Hydraulik-Außenanschlüssen, Rundumleuchte


Fronthydraulik, Zugpendel mit Höhenverstellbare Anhängerkupplung, Frontgewichte- 100 kg, Klimaanlage

Hydraulik vorne, Warnleuchte, Kotflügel vorne

Räder: vorn/hinten: 280/70R16 - 360/70R28, ROPS

Kommunale Ausführung, Ausführung mit Schutzrahmen hinten

HAUPTABMESSUNGEN



C-350

A = 3700 mm

B = 1410-1835 mm

C = 2350 mm

D = 1940 mm

URSUS C-380

EU IIIB Perkins oder EU IIIB Kohler Motor

12x12-Getriebe

mit synchr. Wendeschaltung

Heckhydraulik: max Hubkraft 2650 kg

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster

NEU



C-380

Technische Daten

MOTOR (Marke und Modell)

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Getriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorn

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl (U/Min.)

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse (Std.)

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- Hinterräder

Spurbreite vorne | hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

PERKINS 854E-E34T EU IIIB

Turbodiesel

KOHLER KDI2504TCR/22A EU IIIB

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

55 / 75 - 2200

318 - 1400

300 - 1400

3400 / 4

2500 / 4

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

120

Doppelkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung

12x12 mit synchr. Wendeschaltung

mech. Differentialsperre und Planetengetrieben

mit Planetengetrieben

30

unabhängig mit manueller Steuerung der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit

50

18

2650

2 x DW (4 Schnellkupplungen)

Kat. 2 mit Fanghaken

hydrostatisch

mechanisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

280/85R24 - 420/85R30

1420-1880 | 1384 - 1978

höhenverstellbar (hinten) und vorne

Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten

4210/ 1770-2398/ 2570

2255

375

3258

Anhängerbremmssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreis) oder hydraulisch, Rundumleuchte

Zugpendel, Fronthydraulik, Frontzapfwelle

3 x DW (6 Schnellkupplungen), Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg, Klimaanlage, Räder: vorn - hinten: 320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38; 11,2R24 - 12,4R36,

C-380

A = 4210 mm

B = 1990 mm

C = 2570 mm

D = 2255 mm



URSUS C-385, C-395 POWER

EU IIIB Perkins Motor

12x12-Getriebe mit synchr.

Wendeschtung [C-385], 24 x 12 mit
hydr. Powershuttle und Hi-Lo Powershift
[C-395 POWER]

Heckhydraulik: max Hubkraft 3100 kg

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden
Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster



C-385

C-395 POWER

Technische Daten

MOTOR [Marke und Modell]

PERKINS 854E-E34TA EU IIIB

Motortyp

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

Leistung, kW / PS bei U/Min.

62,5 / 85 - 2200

66/90 - 2200

Drehmoment, Nm bei U/Min.

354 - 1400

395-1600

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

3400 / 4

Luftfilter

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

Inhalt des Kraftstofftanks, l

120

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Doppelkupplung mit unabh. Steuerung der Zapfwellenkupplung / nasse Mehrscheibenkupplung

Getriebekasten

12+12 [Opt. 24x24] mit synchr. Wendeschalt. / 24x12 mit Powershuttle und Hi-Lo Powershift

Antriebsachse hinten

mech. Differentialsperre und Planetengetr. / elektrohydr. Differentialsperre und Planetengetrieben

Antriebsachse vorn

mit elektrohydr. Betätigung und Planetengetrieben

Höchstgeschwindigkeit, km/h

40

ZAPFWELLE

Typ

unabhängig mit manueller Steuerung
der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

unabhängig mit elektrohydr. Steuerung
der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

Zapfwellendrehzahl [U/Min.]

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Reaktionsempfindlichkeit und Senkgeschwindigkeit

Pumpenleistung, l/Min.

50

Arbeitsdruck, MPa

18

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

3100

Außenanschlüsse [Std.]

4 Schnellkupplung / 6 Schnellkupplungen

DREIPUNKTANBAU

Kat. 2 mit Fanghaken

LENKUNG

hydrostatisch

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

Feststellbremse

mechanisch, manuell betätigt

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

280/85R24 | 420/85R30 [380/70R24 | 480/70R34 Zusatzausstattung]

Spurbreite vorne | hinten, mm

1420-1880 | 1384 - 1978

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]

höhenverstellbar [hinten] und vorne

KABINE

Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster

Serienausstattung

Heizung, Dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer, und Scheibenwaschanlage vorn & hinten

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

4240/1884-2458/2600

Achsstand, mm

2255

Bodenfreiheit, mm

400

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

3300

SERIENAUSSTATTUNG

Anhängerbremsteuerung pneumatisch [ein- und zweikreis] oder hydraulisch,
Rundumleuchte

ZUSATZAUSSTATTUNG

Zugpendel, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 210 kg,

3 x DW [6 Schnellkupplungen], Klimaanlage, Räder: vorn - hinten:

340/85R24 - 420/85R34; 320/70R24 - 480/70R30; 12,4R24 - 12,4R38 ; 11,2R24 - 12,4R36


C-385, C-395 POWER

A = 4240 mm

B = 2020 mm

C = 2600 mm

D = 2280 mm



URSUS C-3105

EU IIIB Perkins-Motor,

24 x 24 - Getriebe

mit synchr. Wendeschaltung

Arbeitshydraulik: max Hubkraft 4400 kg

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden Rundsicht mit kippbarem Dachfenster




C-3105

Technische Daten

MOTOR (Marke und Modell)	PERKINS 854F-E34TA EU IIIB
Motortyp	Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
Leistung, kW / PS bei U/Min.	75 / 102 - 2200
Drehmoment, Nm bei U/Min.	420 - 1400
Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder	3400 / 4
Luftfilter	trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor
Inhalt des Kraftstofftanks, l	120
ANTRIEBSSYSTEM	
Kupplung	Doppelkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung
Getriebe	24 x 24 vollständig synchronisiert mit synchr. Wendeschaltung
Hintere Antriebsachse	mit elektrohydraulisch betätigter Differenzialsperre und Planetengetrieben
Vordere Antriebsachse	elektrohydraulisch Betätigung, mit automatischer Differenzialsperre und Planetengetrieben
Höchstgeschwindigkeit, km/h	40
ZAPFWELLE	
Typ	unabhängig mit elektrohydraulischer Steuerung der Zapfwellenkupplung
Zapfwellendrehzahl (U/Min.)	540 / 1000
ARBEITSHYDRAULIK	
Funktionen	EHR (Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Absenkgeschwindigkeit)
Pumpenleistung, l/Min.	55
Arbeitsdruck, Mpa	18
Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg	4400
Außenanschlüsse (Std.)	4 Schnellkupplungen
DREIPUNKTANBAU	Kat. 2
LENKUNG	hydrostatisch
BREMSANLAGE	
Betriebsbremse	hydraulisch betätigte Scheibenbremsen nass
Feststellbremse	mechanisch, manuell betätigt
FAHRWERK	
Vorder- / Hinterräder	380/70R24 - 480/70R34
Spurbreite vorne / hinten, mm	1580-1780 / 1595-1795
ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (Std.)	höhenverstellbar [hinten] und vorne
KABINE	Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster
Serienausstattung	Heizung, dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer, Scheibenwischer & Scheibenwaschanlage vorn & hinten
ABMESSUNGEN :	
Länge / Breite / Höhe, mm	4220 / 1828-2484 / 2615
Achsstand, mm	2477
Bodenfreiheit, mm	430
Gewicht ohne Ballastgewichte, kg	3700
ZUSATZAUSSTATTUNG	Anhängerbremsssteuerung pneumatisch (ein- und zweikreis) oder hydraulisch, Zugpendel, Dreipunktanbau vorne, Zapfwelle vorne, Frontgewichte- 440 kg, Heckgewichte- 320 kg, Hydraulikverteiler für 3 Hydraulikkreise [6 Schnellkupplungen], Warnleuchte, Klimaanlage, Räder: vorn - hinten: 420/70R24 - 520/70R34

www.ursus.com

HAUPTABMESSUNGEN

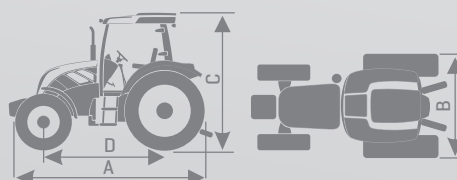

C-3105

A = 4220 mm

B = 2175 mm

C = 2615 mm

D = 2477 mm

URSUS C-3110

EU IIIA oder EU IIIB Perkins-Motor

24x24-Getriebe mit synchr.

Wendeschaltun und Kriechgängen

Heckhydraulik: max Hubkraft 4400kg

EHR serienmäßig

Zapfwelle: unabhängig und proportional

Viersäulen-Kabine zur hervorragenden Rundumsicht mit kippbarem Dachfenster



C-3110

MOTOR [Marke und Modell]

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Getriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorne

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl [U/Min.]

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Hubkraft am Ende der Unterlenker, kg

Außenanschlüsse [Std.]

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne / hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN [Std.]

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

PERKINS 1104D EU IIIA

PERKINS 854E-E34TA EU IIIB

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

81 / 110 - 2200

416 - 1400

450 - 1400

4400 / 4

3400 / 4

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

180

Doppelkupplung mit unabhängiger Steuerung der Zapfwellenkupplung

24 x 24, synchronisiert mit synchr. Wendeschaltung

und Kriechgängen

mit elektrohydraulisch betätigter Differenzialsperre und Planetengetrieben

mit elektrohydraulisch Betätigung und Planetengetrieben

40

unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung und Wegezapfwelle

540 / 1000

EHR [Kraftregelung, Lageregelung, Mischregelung, Absenkgeschwindigkeit]

55

18

4400

2 x DW [4 Schnelkupplungen]

Kat.2 mit Fanghaken

hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

380/70R24 | 480/70R34

1635 - 1990 / 1535 - 1980

höhenverstellbar [hinten] und vorne

Viersäulen-Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten im Kabinendach

4285 / 2015-2460 / 2615

420

4050


Anhängerbremsssteuerung pneumatisch [ein- und zweikreisig] oder hydraulisch, Zuppendel, Piton-fix, Rundumleuchte

Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Gewichte: vorne/hinten: bis 440 kg / 320 kg

3 x DW [6 Schnelkupplungen], Räder: vorn - hinten:

420/70R24 - 520/70R34, Klimaanlage, PERKINS 854E-E34TA EU IIIB

A = 4285 mm
B = 2015-2460 mm
C = 2615 mm
D = 2420 mm

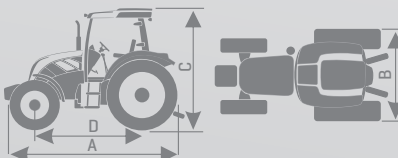

URSUS C-3150 POWER C-3150 V POWER

EU IV DEUTZ-Motor

Antriebsübertragungssystem ZF

40 x 40 [ZF] oder 64 x 64 [Vigus]
Getriebe

Powershuttle, Powershift und Kriechgänge

umfngreiche Serienausstattung
u. a. EHR, Klimaanlage

Heckhydraulik: max Hubkraft 7200 kg



C-3150 POWER

C-3150 V POWER (demnächst erhältlich)

Technische Daten

MOTOR (Marke und Modell)

Motortyp

Leistung, kW / PS bei U/Min.

Drehmoment, Nm bei U/Min.

Hubraum, cm³ / Anzahl der Zylinder

Luftfilter

Inhalt des Kraftstofftanks, l

ANTRIEBSSYSTEM

Kupplung

Getriebe

Antriebsachse hinten

Antriebsachse vorne

Höchstgeschwindigkeit, km/h

ZAPFWELLE

Typ

Zapfwellendrehzahl [U/Min.]

ARBEITSHYDRAULIK

Funktionen

Pumpenleistung, l/Min.

Arbeitsdruck, MPa

Max. Tragfähigkeit des Hubwerks, kg

Außenanschlüsse (Std.)

DREIPUNKTANBAU

LENKUNG

BREMSANLAGE

Betriebsbremse

Feststellbremse

FAHRWERK

Vorder- | Hinterräder

Spurbreite vorne / hinten, mm

ANHÄNGEVORRICHTUNGEN (STD.)

KABINE

Serienausstattung

ABMESSUNGEN :

Länge / Breite / Höhe, mm

Achsstand, mm

Bodenfreiheit, mm

Gewicht ohne Ballastgewichte, kg

SERIENAUSSTATTUNG

ZUSATZAUSSTATTUNG

DEUTZ TCD 6.1 L6 EU IV

Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

109 / 150 - 2100

120 / 160 - 2100

661 / 1400

739 / 1500

6060 / 6

trocken, zweistufig mit Verschmutzungssensor

250

Mehrscheibenkupplung nass

ZF 40 x 40

Vigus 64 x 64

Powershuttle, Powershift und Kriechgänge

mit elektrohydraulischer Differenzialsperre und Planetengetrieben

Betätigung Allrad und Differenzialsperre Elektrohydraulisch und Planetengetrieben

40

unabhängig mit elektrohydr. Steuerung der Zapfwellenkupplung

540 / 540 ECO / 1000 / 1000 ECO

EHR (Kraftregelung, Lageregelung)

90

100

20

7200

7000

8 Schnellkupplungen

Kat.3 mit Fanghaken

hydrostatisch

hydraulisch betätigte Scheibenbremsen im Ölbad

mechanisch, manuell betätigt

480/70R28 | 580/70R38

1860 / 1770

höhenverstellbar, Zugpendel und Kupplung vorne

Sechssäulen -Kabine mit kippbarem Dachfenster

Heizung, Klimaanlage, dachintegrierte Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

4720 / 2440 / 3000


2500

470

6900

Anhängerbremsssteuerung pneumatisch [ein- und zweikreisig] oder hydraulisch,
Frontgewichte- 440kg, Front- und Heckgewichte- nach Wunsch , LED Licht,

HAUPTABMESSUNGEN

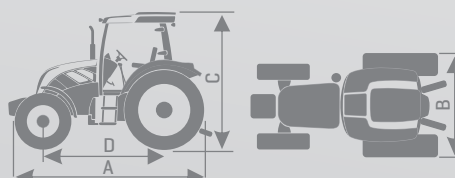

A = 4720 mm

B = 2440 mm

C = 3000 mm

D = 2500 mm



URSUS

URSUS Generalimporteur
Markus und Falk Humpisch GbR

Am Flughafen 1
04603 Nobitz
Tel. + 49 3447/511746
Fax. + 49 3447/514783
info@ursus-germany.de
www.ursus-germany.de

Firmensitz
ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polen
tel. +48 22 266 0 266
email: ursus@ursus.com
Traktoren

Händler

*Solid
Partner*

www.ursus-germany.de